

# SE385EMTB



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
 Ультранизкий профиль  
 80 см  
 Электрический  
 Стеклокерамическая варочная панель  
 8017709234751



## Эстетика



**Эстетика**  
**Цвет**  
**Отделка**  
**Материал**  
**Тип стекла**  
**Тип края стекла**  
**Тип управления**  
**Расположение переключателей**  
**Цвет сериографии**

Универсальный  
 Черный  
 Стекло  
 Стекло  
 Стеклокерамика  
 Скошенный край  
 Digi Touch  
 Фронтальное  
 Серый

## Опции



**Стандартный вырез** 490x745 мм  
**Функция Поддержание тепла** Да  
**Таймер окончания приготовления** 5  
**Таймер поминутный** 1  
**Акустический сигнал окончания приготовления** Да  
**Индикация оставшегося времени** Да

**Режим ограничения мощности** Да  
**Режим ограничения мощности - пошаговый** 2800, 4000 Вт  
**Режим Showroom** Да  
**Блокировка управления** Да  
**Быстрый старт** Да

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - Ø 18.4 см  
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - Ø 14.8 см  
 Центральная - Стеклокерамическая - овальное расширение - 1.40 - 2.20 кВт - Ø 17.0 - 26.5x17.0 см  
 Фронтальная правая - Керамическая - двойная - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см  
 Фронтальная правая - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при проливании</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	8600 Вт	<b>Дополнительные способы подключения</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила тока</b>	24 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

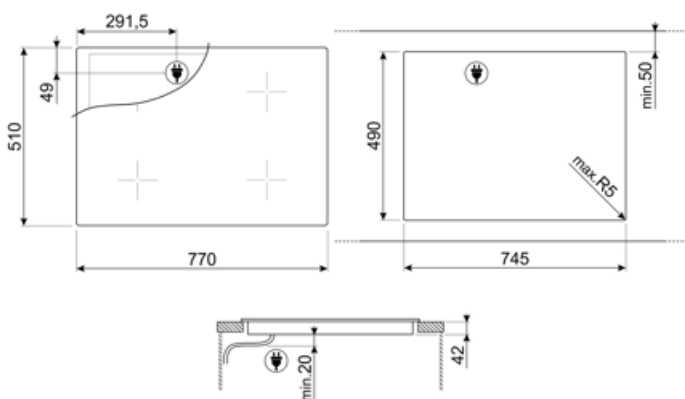

---

## Not included accessories











---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary (TT)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		