

SE385EMTB



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
80 cm
Elektrisk
Glaskeramikhäll
8017709234751



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Vredens placering
Färg på markeringar

Universiell
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Facettslipad kant
Touchkontroll
Front
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner glaskeramikhäll	5
Antal kokzoner tillagning med booster	5
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Standard inbyggnadsmått 490x745 mm
Varmhållningsfunktion Ja

Alternativ för effektbegränsare Ja

Timer	5	Effektbegränsningsläge - Steg	2800, 4000 W
Timer	1	Demoläge	Ja
Koktidslarm	Ja	Barnlås	Ja
Restvärmeindikator	Ja	Quick start	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Keramisk enkel - Ø 18.4 cm

Vänster bak - Keramisk enkel - Ø 14.8 cm

Mitten - Keramisk - förlängningsbar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Höger fram - Keramisk dubbel - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Höger bak - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Indikator för restvärme Ja

Automatisk avstängning vid överkokning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	8600 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	24 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	150 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No

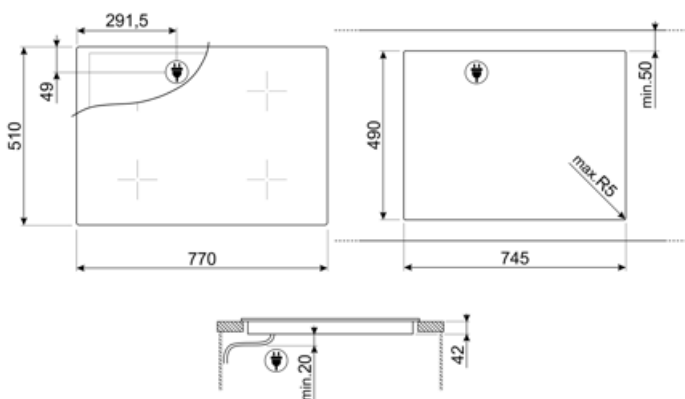














Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Pekkontroll
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Glaskeramik: Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		