SE385EMTB

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil
Ebatlar	80 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	Seramik
EAN kodu	8017709234751



Estetik

Estetik	Üniversal
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Açılı kenar
Kontrol ayarı türü	Dokunmatik kumandalar
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

Seramik pişirme alanı sayısı	5
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	5
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim	490x745 mm	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet

Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	2800, 4000 W
Pişirme sonu timer'ı	5	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Dakika sayacı	1	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Pişirme sonu alarmı	Evet	**Hızlı başlatma**	Evet
Kalan zaman göstergesi	Evet		

Teknik özellikler




Ön sol - Seramik - Tek - Ø 18.4 cm
Arka sol - Seramik - Tek - Ø 14.8 cm
Orta - Seramik - Uzatılabilir - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm
Ön sağ - Seramik - Çift - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Ön sağ - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	8600 W	**Elektrik kablosu tipi**	Evet, Çift ve Üç Fazlı
Akım	24 A	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	150 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır

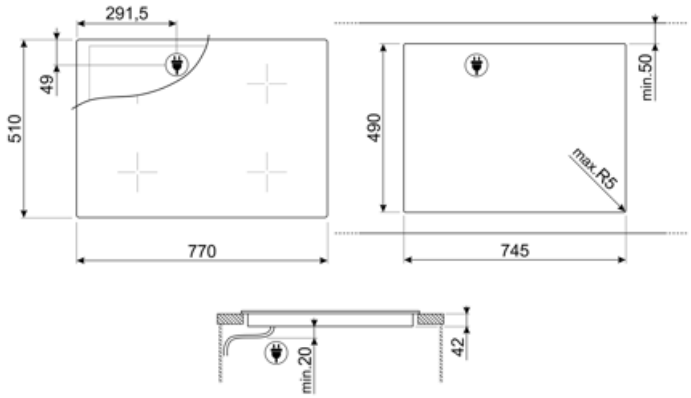

Compatible Accessories



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir.



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Dokunmatik kumanda



Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.



ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.