

SE385EMTB



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
 Ультранизький профіль
 80 cm
 Електричний
 Керамічна
 8017709234751



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Розташування перемикачів
Колір серіографії

Универсальный
 Чорний
 Скло
 Скло
 Керамічне скло
 Скошений край
 Сенсорне управління
 Фронтальне
 Сірий

Программы/ функции



Кількість керамічних зон приготування	5
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	5
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	5

Опції



Стандартный вырез	490x745 мм
Поддержание тепла	Так

Режим ограничения мощности	Так
-----------------------------------	-----

Таймер закінчення приготування	5	Режим обмеження потужності у Вт	2800, 4000 Вт
Таймер	1	Режим Showroom	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	Блокування управління	Так
Індикатор залишкового часу	Так	Швидкий старт	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Керамічна- одинарна - Ø 18.4 см

Задня ліва - Керамічна - одинарна - Ø 14.8 см

Центральна - Керамічна - овальне розширення - 1.40 - 2.20 кВт - Ø 17.0 - 26.5x17.0 см

Передня права - Керамічна - подвійна - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см

Передня права - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Автоматичне відключення при перегріванні

Так

Індикатор залишкового тепла


Так

Автоматичне відключення при проливанні

Так

Електричне підключення

Номинальна потужність	8600 Вт	Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	24 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	No

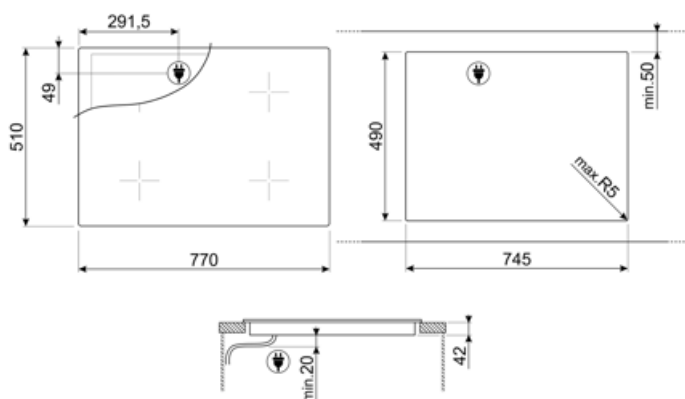

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Сенсорное управление
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		