

SE395ETB-AR



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Keramisk kogeplade
EAN-kode	8017709268305



Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Vinklet kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal keramiske zoner	5
Antal kogezone med booster	5
Effektniveauer	9
Zoner i alt	5

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	490x850 mm	Begrænset	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja	strømforbrugstilstand	

Timer for slut på tilberedning	5	Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2800, 4000 W
Minutur	1	Showroom Demotilstand	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja	Knapper	Ja
Visning af resterende tid	Ja	lås/børnesikring	Ja
		Hurtig start	Ja

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Keramisk - dobbelt - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Bagest til venstre - Keramisk - enkelt - Ø 14.8 cm

Central - Keramisk - triple - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm

Bagest til højre - Keramisk - enkelt - Ø 19.9 cm

Front-højre - Keramisk - enkelt - Ø 14.8 cm

Automatisk slukning ved overophedning

Restvarmeindikator Ja

Automatisk slukning ved overløb

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)

9100 W

Nuværende

26 A

Spænding (V)

220-240 V

Spænding 2 (V)

380-415 V

Ledningstype

Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde


120 cm

Klemkasse

6 poler

Stik

No

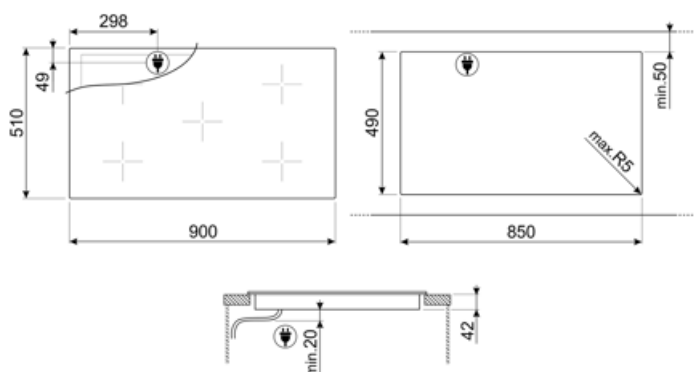

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.
	Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af glaskeramik. Opvarmning udføres af varmelegemerne Hi-Light.		Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.
	Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.
	Trykknapper		