

# SE395ETB-AR



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709268305



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	Digi Touch
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen mit Booster	5
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	5

## Optionen



Ausschnittmass	490x850 mm	Eco-Logic - Reduzierung der	Ja
Funktion Warmhalte-Automatik	Ja	Anschlussleistung	

Timer mit Endabschaltung	5	Reduzierte Leistungsstufen (W)	2800, 4000 W
Timer/Minutenzähler	1	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Restzeitanzeige	Ja	Schnellstart	Ja

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Hinten links - Glaskeramik - Ø 14.8 cm

Mitte - Glaskeramik - Dreikreiskochzone - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Ø 19.9 cm


Vorne rechts - Glaskeramik - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz Ja Restwärmanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	9100 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	26 A	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung	220-240 V	Anschlussleiste	6-polig
Spannung	380-415 V	Netzstecker	No
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

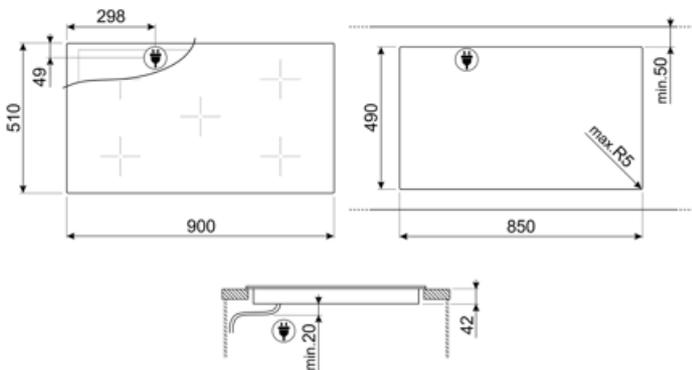

---

## Kompatibel Zubehör

---



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.		Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.
	Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.		Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
	Touch Control: Digi Touch-Bedienung		