

SE395ETB-AR



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

90 cm

Sähkö

Keraaminen

8017709268305



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Säätönuppien sijainti

Väri

Universale

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Viistetty reuna

Kosketusohjaus

Etuosa

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Keraamisia keittoalueita yhteensä

5

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

5

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Työtason profiili

490x850 mm

Automaattinen
lämpimänäpito

Kyllä

Virransäästötila

Kyllä

Rajoitetun
energiankulutuksen tila

2800, 4000 W

Keittoajastin	5	Esittelytoiminto	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Keraaminen, kaksois - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - Ø 14.8 cm

Kesellä - Keraaminen - kolmois - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm

Takana oikealla - Keraaminen, yksi - Ø 19.9 cm

Edessä oikealla - Keraaminen, yksi - Ø 14.8 cm

Automaattinen ylikuumentamisvirrankatkaisu Kyllä


Jälkilämmön ilmaisin Kyllä

Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	9100 W
Virta (A)	26 A
Jännite (V)	220-240 V
Jännite 2 (V)	380-415 V
Johdon tyyppi	Yksi vaihe

Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Liitinrasia	6 napaa
Liitântä	No

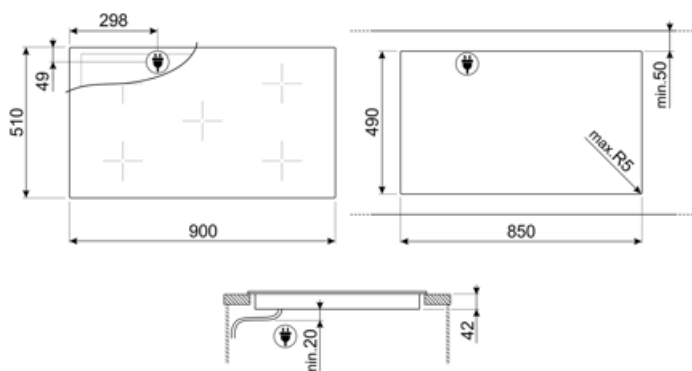

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.



Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Kosketustoiminnot



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.