

SE395ETB-AR



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Vlak opbouw
90 cm
Elektrisch
Keramisch
8017709268305



Design



Esthetiek
Kleur
Afwerking
Materiaal
Type glas
Glazen rand
Type bediening
Positie bediening
Kleur serigrafie

Universeel
Zwart
Glas
Glas
Keramisch
Facet geslepen
Touch control
Voor
Grijs

Program / Functions



Aantal keramische kookzones
Aantal kookzones met booster
Vermogenniveaus
Totaal aantal kookzones

5
5
9
5

Opties



Worktop Cut-Out
Warmhoudfunctie

490x850 mm
Ja

ECO-Logic optie
ECO-Logic optie -
stappen

Ja
2800, 4000 W

Automatische uitschakeling	5	Showroom demo optie	Ja
Timer	1	Kinderbeveiliging	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Quick start	Ja
Resttijd indicator	Ja		

Technische specificaties




Linksvoor - Keramisch - dubbel - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm
 Linksachter - Keramisch - enkel - Ø 14.8 cm
 Midden - Ceramic - Triple - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm
 Rechtsachter - Keramisch - enkel - Ø 19.9 cm
 Rechtsvoor - Keramisch - enkel - Ø 14.8 cm

Automatische stop bij oververhitting	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	9100 W	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	26 A	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Connection box	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	No
Type stroomkabel	Eenfasig		

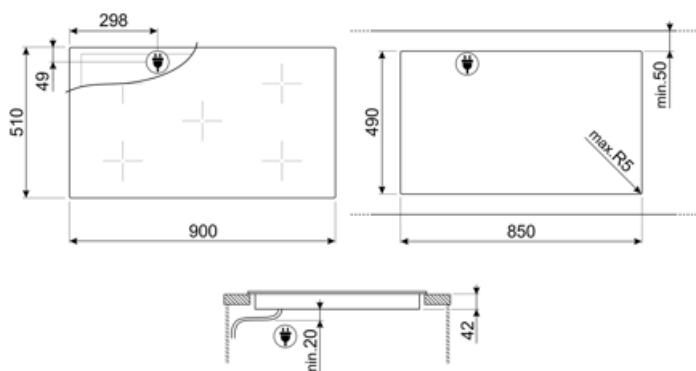

Compatibele Accessoires



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Touch control		