

# SE395ETB-AR



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
90 cm  
Elektrisk  
Glaskeramikhäll  
8017709268305



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Färg på markeringar

Universiell  
Svart  
Glas  
Glas  
Keramisk  
Facettslipad kant  
Touchkontroll  
Front  
Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner glaskeramikhäll  
Antal kokzoner tillagning med booster  
Effektnivåer  
Totalt antal zoner

5  
5  
9  
5

## Alternativ



Standard  
inbyggnadsmått  
Varmhållningsfunktion

490x850 mm  
Ja

Alternativ för  
effektbegränsare

Ja

|                    |    |                               |              |
|--------------------|----|-------------------------------|--------------|
| Timer              | 5  | Effektbegränsningsläge - Steg | 2800, 4000 W |
| Timer              | 1  | Demoläge                      | Ja           |
| Koktidslarm        | Ja | Barnlås                       | Ja           |
| Restvärmeindikator | Ja | Quick start                   | Ja           |

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Keramisk dubbel - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Vänster bak - Keramisk enkel - Ø 14.8 cm

Mitten - Keramisk – trippel - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm

Höger bak - Keramisk enkel - Ø 19.9 cm

Höger fram - Keramisk enkel - Ø 14.8 cm

**Automatisk avstängning** Ja  
vid överhettning


**Indikator för restvärme** Ja

**Automatisk avstängning** Ja  
vid överkokning

## Elektrisk anslutning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Anslutningseffekt | 9100 W    |
| Ström             | 26 A      |
| Spänning (V)      | 220-240 V |
| Spänning 2 (V)    | 380-415 V |
| Typ av sladd      | Enfas     |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Frekvens            | 50/60 Hz |
| Längd matningskabel | 120 cm   |
| Kopplingsplint      | 6 polig  |
| Kontakt             | No       |

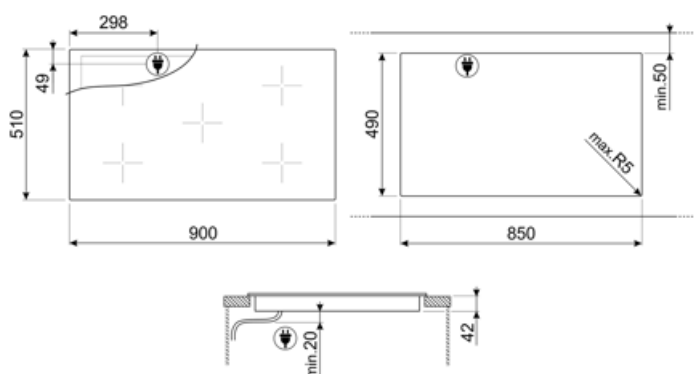

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.                                                                         |    | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.                                                                                             |
|    | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.                                                        |    | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.                                                       |
|    | Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt. |    | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.                                                 |
|    | Glaskeramik: Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.                                                                           |    | Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.                                                                     |
|    | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.                                           |    | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |
|  | Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen                                                                                                                              |  | Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.                                                 |
|  | Pekkontroll                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                           |