

SE395ETB



Produktfamilie
Einbau
Abmessungen
Energiequelle
Typologie
EAN-Code

Kochfeld
Auflage
90 cm
Elektrisch
Glaskeramik
8017709233754



Ästhetik



Ästhetik

Neutral

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Glas

Material

Glas

Glasart

Glaskeramik

Rand Glaskeramik

Facettenschliff

Bedienung

Digi Touch

Position Bedienelemente

Frontal

Farbe des Siebdrucks

Grau

Programme / Funktionen



Anzahl der Kochzonen

5

Anzahl der Keramik-Kochzonen

5

Anzahl der Kochzonen mit Booster

5

Leistungsstufen

9

Optionen



Ausschnittmass 490x850 mm

Funktion Warmhalte-Automatik Ja

Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung Ja

Timer mit Endabschaltung	5	Reduzierte Leistungsaufnahme (W)	2800, 4000 W
Timer/Minutenzähler	1	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Restzeitanzeige	Ja	Schnellstart	Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - Ø 12.4 - Ø 18.0 cm

Hinten links - Glaskeramik - Ø 15.0 cm

Mitte - Glaskeramik - Dreikreiskochzone - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Ø 20.0 cm


Vorne rechts - Glaskeramik - Ø 15.0 cm

Überhitzungsschutz Ja Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	9100 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ja, zwei- oder dreiphasig
Absicherung	26 A	Typ des beigefügten Anschlusskabels	NO
Spannung	220-240 V	Frequenz	50/60 Hz
Spannung	380-415 V	Länge Netzkabel	150 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Anschlussleiste	6-polig

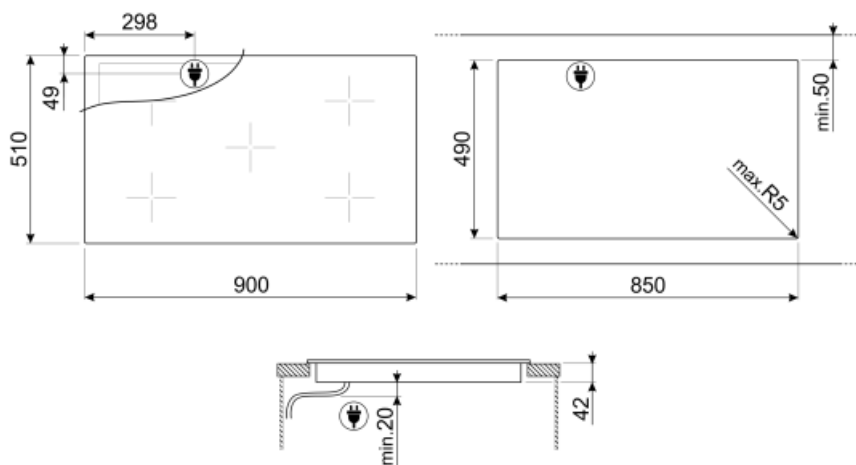














Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung
	Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).		Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		