

SE395ETB





 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

Размеры 90 cm

Источник питания Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

ЕАN-код 8017709233754



Эстетика



Эстетика Универсальный

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика
Тип края стекла Скошенный край
Тип управления Digi Touch
Расположение переключателей Фронтальное
Логотип Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции



Количество зон приготовления Hi-Light 5

Количество зон приготовления с функцией 5

BOOSTER

Уровни мощности 9 **Количество зон приготовления** 5

Опции















Стандартный вырез

490х850 мм



Функция Поддержание Да

тепла

Таймер окончания 5 приготовления

Таймер поминутный 1 Акустический сигнал Да

окончания приготовления

Индикация оставшегося Да

времени

Режим ограничения Да

мощности

2800, 4000 BT Режим ограничения

мощности - пошаговый

Режим Showroom Да Блокировка управления Да

Быстрый старт Да

Технические характеристики







Фронтальная левая - Керамическая - двойная - Ø 12.4 - Ø 18.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - Ø 15.0 см

Центральная - Керамическая - тройная - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - Ø 20.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - Ø 15.0 см

Автоматическое отключение при

перегреве

Автоматическое

отключение при проливании

Да

Да

Индикация остаточного Да

тепла

Электрическое подключение

Номинальная мощность 9100 Вт Сила тока 26 A

220-240 B Напряжение 380-415 B Напряжение 2 Тип электрического

кабеля

Однофазное

Дополнительные

способы подключения

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

Тип электрической

вилки

Да, двух- или трехфазное


50/60 Гц

150 см

6 полюсов

No



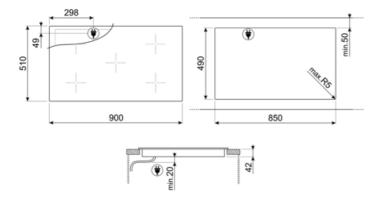



Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление