

SE395ETDL



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	90 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709240912



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Krawędź prosta
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych	5
Liczba ceramicznych stref grzejnych	5
Liczba stref grzejnych "Booster"	5
Poziomy mocy	9

Opcje



Standardowe wycięcie	490x850 mm	Wskaźnik czasu	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	Tryb Showroom	Tak

Timer	5	Blokada sterowania /	Tak
Minutnik	1	Blokada	
Sygnal dźwiękowy	Tak	bezpieczeństwa	
zakończenia pieczenia		Szybki start	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - podwójna - Ø 12.4 - Ø 18.0 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - Ø 15.0 cm

Centralny - Ceramika - potrójna - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 cm

Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - Ø 20.0 cm

Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - Ø 15.0 cm

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Tak

Wskaźnik zalegającego
ciepła

Tak

Zabezpieczenie przed
zalaniami

Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)

3000 W

Natężenie prądu (A)

13 A

Napięcie (V)

220-240 V

Rodzaj przewodu

Tak, jednofazowy

Typ przewodu
elektrycznego w
zestawie

Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)


50/60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm)

150 cm

Blok zacisków

6 biegunowy

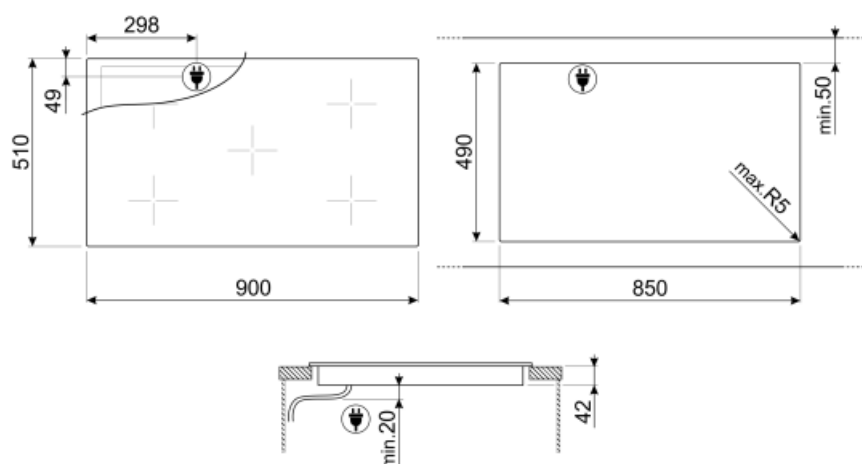

Not included accessories



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.		Zabezpieczenie przed zaniem
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
	Sterowanie dotykowe		