

SE464TB



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


Auflage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709324216

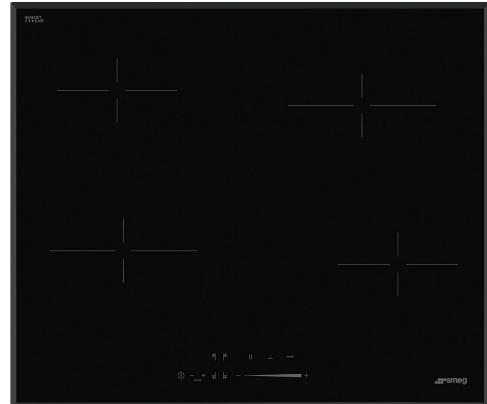

Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe LED-Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

Facettenschliff

Compact-Slider

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



Ausschnittmass	490x560 mm	Restzeitanzeige	Ja
Sensor Warmhalte-Funktion	Ja	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Reduktion der Leistungsstufen (W)	2500 W bis 6000 W - Stufen in 100 W
Timer/Minutenzähler	1	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Technische Eigenschaften




Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6000 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	18 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

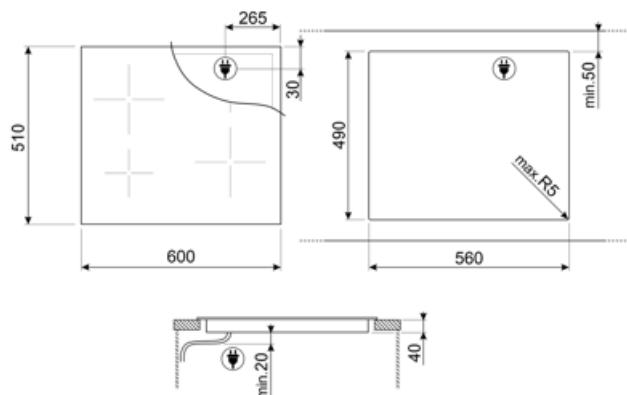

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Compact Slider: intuitiv und benutzerfreundlich.