


## SE464TB



**Famille**  
**Type d'encastrement**  
**Dimension**  
**Alimentation**  
**Type**  
**Code EAN**

Table de cuisson  
Semi-affleurant  
60 cm  
Electrique  
Vitrocéramique  
8017709324216

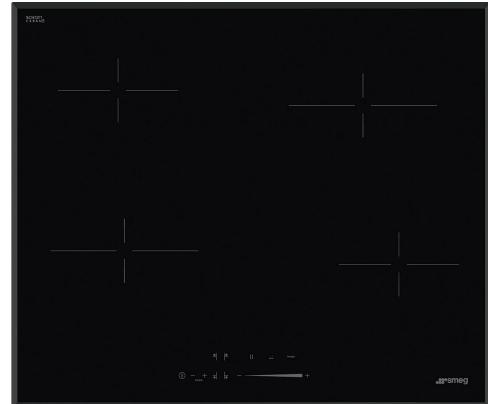

## Esthétique



**Esthétique**  
**Couleur**  
**Finition**  
**Matériau**  
**Type de verre**  
**Bord de la vitre**  
**Type de commandes**  
**Couleur des LED**  
**Position des commandes**  
**Logo**  
**Couleur de la sérigraphie**

Universel  
Noir  
Verre  
Verre  
Céramique  
Biseauté  
Touches VTC  
Rouge  
Frontal  
Sérigraphié  
Gris

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre de foyers vitrocéramiques</b>	4
<b>Nombre de foyers avec booster</b>	4
<b>Touche principale on/off</b>	Oui
<b>Niveaux de puissance</b>	9
<b>Nombre total de foyers</b>	4

## Options



Encastrement	490x560 mm	Indicateur temps résiduel	Oui
Maintien au chaud	Oui	Mode puissance Eco	Oui
Minuterie fin de cuisson	4	Puissance Eco - Palier	2500 to 6000 - step 100 W
Minuteur	1	Mode Expo	Oui
Signal sonore fin de cuisson	Oui	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui

## Technologie



Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Arrière droit - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Avant droit - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe Oui Affichage chaleur résiduelle Oui

Auto-arrêt en cas de débordement Oui

## Raccordement électrique

Puissance nominale	6000 W	Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Intensité	18 A	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	150 cm
Tension 2	380-415 V	Borne de raccordement	6 pôles
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non

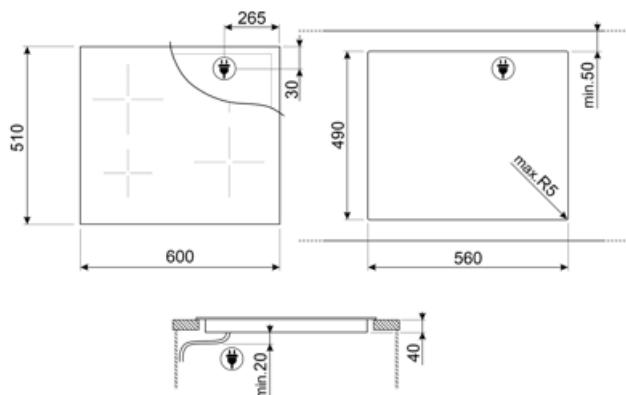

---

## Accessoires Compatibles

---



**SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary



**Option Booster** : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



**Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



**ECO-logic** : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



**Anti-surchauffe** : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



**Sécurité antidébordement** : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



**Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



**Semi-affleurant** : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



**Slider Compact** intuitif et facile à utiliser



**La fonction de Maintien au chaud** permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



**Plan vitrocéramique** : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



**Indicateur de chaleur résiduelle** : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



**Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.