


# SE464TB



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil:  
60 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709324216

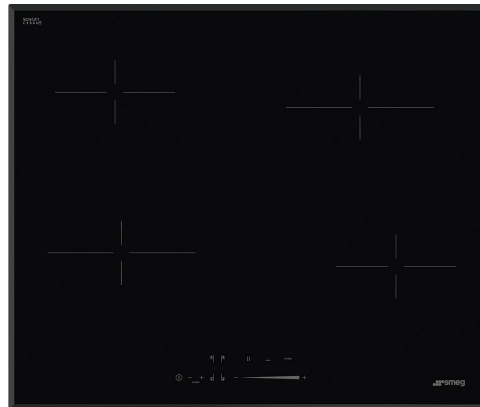

## Küllem



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Vezérlési beállítás típusa

LED színek

Vezérlőgomb pozíciója

Grafika színe

Univerzális

Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Ferde él

Compact Slider

Piros

Előlnézet

Szürke

## Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma

4

Rásegíteses főzőzónák száma

4

Fő be-/kikapcsoló gomb

Igen

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

4

## Opciók



Munkalap kivágás

490x560 mm

Hátralévő idő kijelzése

Igen

Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő vége	4	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2500 to 6000 - step 100 W
Időzítő	1	Bemutatóterem demó opció	Igen
Sütés vége jelzés	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm  
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6000 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	18 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Dugó	No

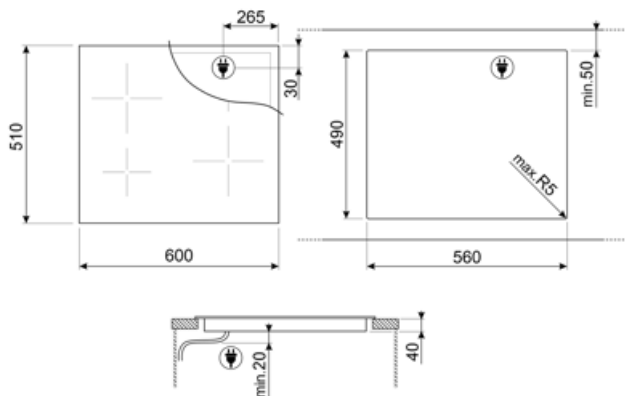

---

## Compatible Accessories













---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.       |    | Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.  |
|    | Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni. |    | Kompakt csúszka: intuitív és könnyen használható  |
|    | ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.  |    | Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné   |
|    | Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.            |    | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.  |
|    | Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.                            |    | A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |
|  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.   |  | Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.  |