

SE464TB



Termékcsalád

Beépítés típusa

Méretek

Teljesítmény

Típus

EAN kód

Főzőlap

Ultra alacsony profil

60 cm

Elektromos

Kerámia

8017709324216



Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Vezérlés típusa

LED színe

Vezérlőgomb pozíciója

Logó

Szerigráfia színe

Universale

Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Ferde él

Compact Slider

Piros

Elülső

Selyem rács

Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma

4

Főzőzónák száma boosterrel

4

Főkapcsoló (BE/KI)

Igen

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

4

Opciók



Munkalap kivágás	490x560 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időztő	4	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2500-6000 - 100 W-os léptékkel W
Perc számláló	1	Bemutató üzemmód	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Vezérlés zár / Gyermekebiztonsági zár	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

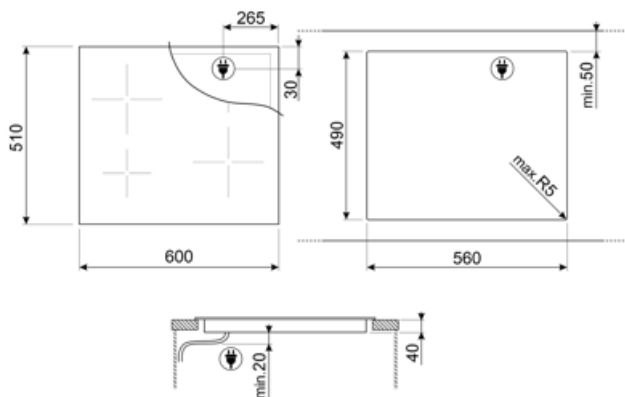


Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6000 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	18 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem















Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
	Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		Kompakt Slider: intuitív és könnyen használható
	ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.		Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.