

SE464TB



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709324216



Design család



Esztétika	Univerzális
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Ferde él
Vezérlési beállítás típusa	Compact Slider
LED színek	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Előlnézet
Grafika színe	Szürke

Programok / Funkciók



Főzőzónák száma összesen	4
Kerámia főzőzónák száma	4
Rásegítéssel főzőzónák száma	4
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9

Opciók



Munkalap kivágás

490x560 mm

Hátralévő idő kijelzése Igen

Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő vége	4	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2500 to 6000 - step 100 W
Időzítő	1	Bemutatóterem demó opció	Igen
Sütés vége jelzés	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradékhő visszajelző	Igen
Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6000 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	18 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

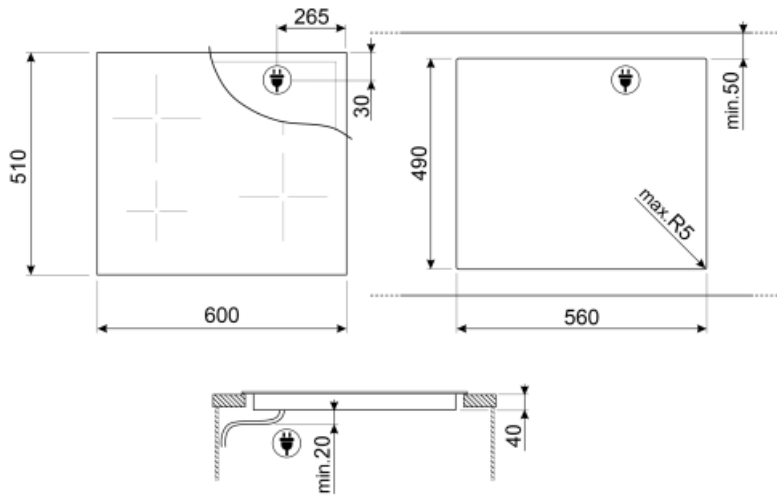













Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.
	Gyerekbiztosítás: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné.		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		Kompakt csúszka: intuitív és könnyen használható.