


## SE464TB



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Ultra niski profil  
60 cm  
Elektryczne  
Ceramiczna  
8017709324216

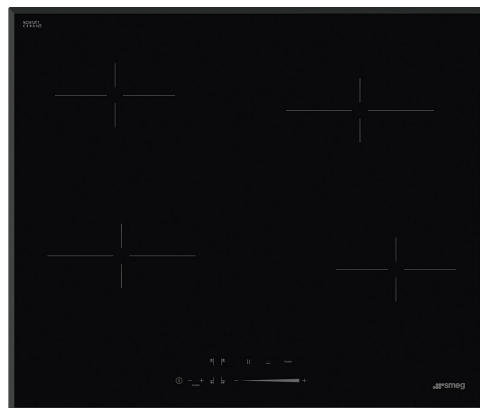

## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź
Rodzaj sterowania	Compact Slider
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje



Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje



Standardowe wycięcie	490x560 mm	Wskaźnik czasu	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2500 to 6000 - step 100 W
Minutnik	1	Tryb Showroom	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm  
 Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6000 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	18 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

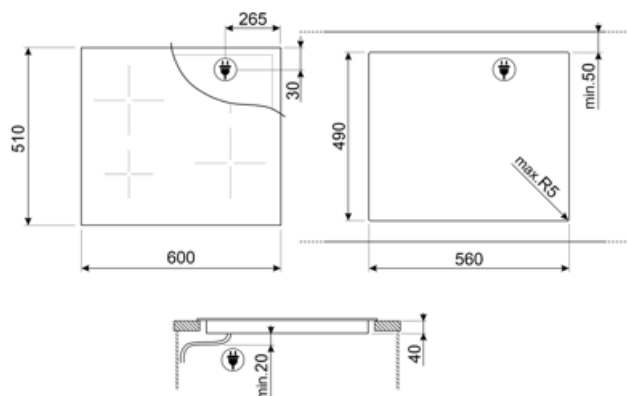

---

## Kompatybilne Akcesoria













---



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Słowniczek oznaczeń

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.  |    | Ultraniski profil   |
|    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                           |    | Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze  |
|    | Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.  |    | UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania  |
|    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej. |    | Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.  |
|    | Zabezpieczenie przed zalaniem  |    | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |
|  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.  |  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.  |