
SE464TB

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709324216

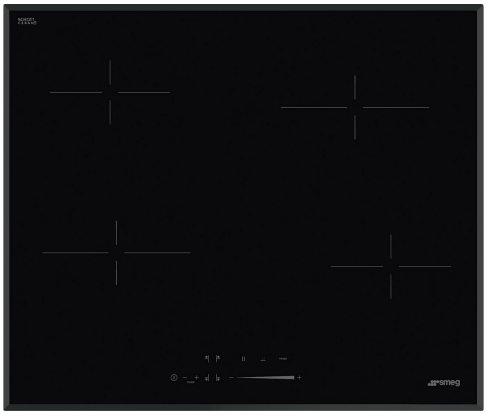

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź
Rodzaj sterowania	Compact Slider
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Timer	4	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	2500 to 6000 - step 100 W
Minutnik	1	**Tryb Showroom**	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak


Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6000 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	18 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

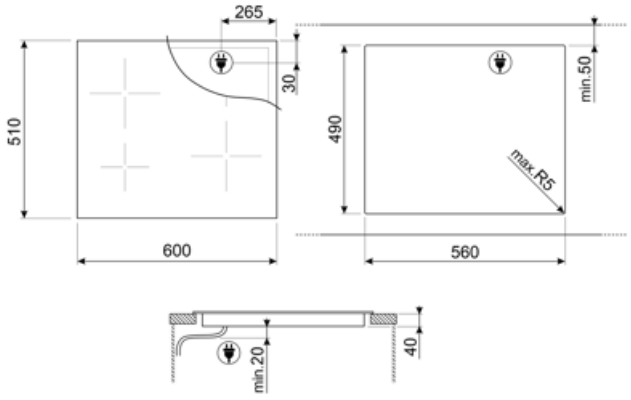

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Ultraniski profil



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze