



SE464TB



Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile
Dimensions	60 cm
Power supply	Electric
Type	Ceramic
EAN code	8017709324216

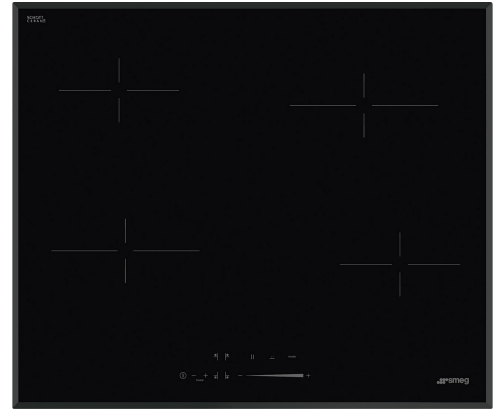

Aesthetics



Aesthetic	Universal
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Glass edge	Angled edge
Type of control setting	VTC controls
Slider	No
Comandos Slider	Vermelho
Control knob position	Front
Serigraphy colour	Grey

Program / Functions



No. of ceramic cook zones	4
No. of cooking zones with booster	4
Main on/off switch	Yes
Power levels	9
Total no. of cook zones	4

Options



Corte padrão	490x560 mm	Minute minder	1
Auto-boiling Function	No	End of cooking alarm	Yes
Simmering Function	No	Residual time indicator	Yes
Keep warm automatic function	Yes	Limited Power Consumption Mode	Yes
Melting/Low temperature cooking function	No	Limited Power Consumption Mode in W	2500 to 6000 - step 100 W
End cooking timer	4	Showroom Demo Option	Yes
Pause option	No	Control Lock / Child Safety	Yes

Technical Features



Front-left - Ceramic - Single - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Rear-left - Ceramic - Single - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Rear-right - Ceramic - Single - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Front-right - Ceramic - Single - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Automatic switch off when overheat Yes
Automatic switch off when overflow Yes

Residual heat indicator Yes

Electrical Connection

Plug No
Electrical connection rating (W) 6000 W
Current 18 A
Voltage (V) 220-240 V
Voltage 2 (V) 380-415 V
Type of electric cable Single phase

Type of electric cable Yes, Double and Three Phase
Type of electric cable supplied No
Frequency (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 150 cm
Placa de bornes 6 polos
Ficha elétrica No

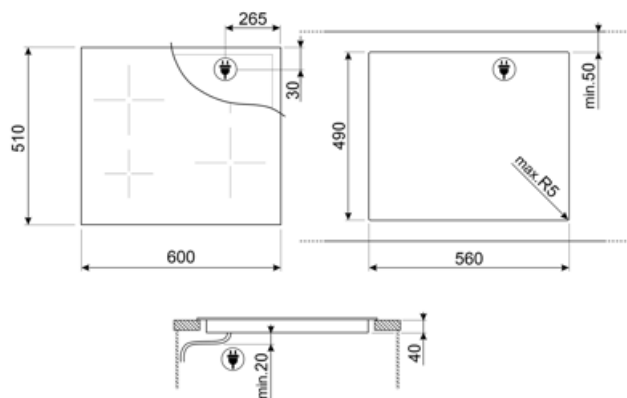













Compatible Accessories



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki

Symbols glossary

	Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.		Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.
	Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.		Deslizador compacto intuitivo e fácil de usar
	ECO-logic: opção permite-lhe restringir o limite de potência da poupança de energia real do aparelho.		Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.
	Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.		Vidro cerâmico: A base da placa é feita de cerâmica de vidro. O aquecimento é realizado pelos elementos de aquecimento Hi-Light.
	Protecção especial contra transbordamento: A protecção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.		Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.
	Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.		Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.