

## SE464TB



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль  
60 cm  
Електричний  
Керамічна  
8017709324216



## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Скло
<b>Матеріал</b>	Скло
<b>Тип скла</b>	Керамічне скло
<b>Тип краю скла</b>	Скошений край
<b>Тип управління</b>	Кнопки VTC
<b>Слайдер</b>	Червоний
<b>Розташування перемикачів</b>	Фронтальне
<b>Логотип</b>	Серіографія
<b>Колір серіографії</b>	Сірий

## Програми/ функції



<b>Кількість керамічних зон приготування</b>	4
<b>Кількість зон приготування з функцією BOOSTER</b>	4
<b>Головний перемикач вкл./викл.</b>	Так
<b>Рівні потужності</b>	9
<b>Кількість зон приготування</b>	4

## Опції



<b>Стандартный вырез</b>	490x560 мм	<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так
<b>Підтримання тепла</b>	Так	<b>Режим обмеження потужності</b>	Так
<b>Таймер закінчення приготування</b>	4	<b>Режим обмеження потужності у Вт</b>	с 2500 до 6000 - шаг 100 Вт
<b>Таймер</b>	1	<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так	<b>Блокування управління</b>	Так

## Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.4 см  
 Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.8 см  
 Задня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.4 см  
 Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Автоматичне відключення при проливанні</b>	Так		

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	6000 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила струму (А)</b>	18 А	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	150 см
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Клемна коробка</b>	6 полюсів
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні

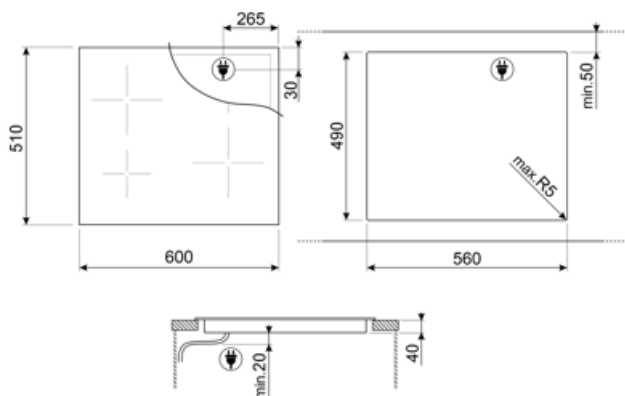

---

## Compatible Accessories













---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании