
SE464TB

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Керамічна
Код EAN	8017709324216

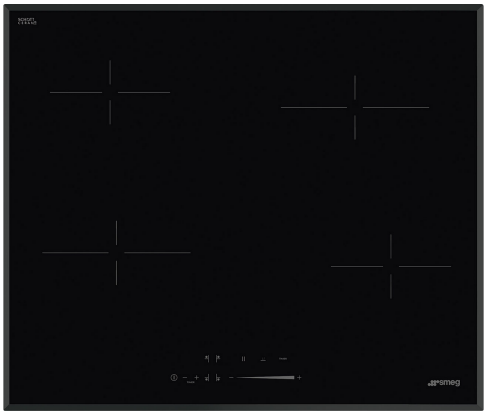

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Скошений край
Тип управління	Кнопки VTC
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість керамічних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	490x560 мм	**Індикатор залишкового часу**	Так
Підтримання тепла	Так		
Таймер закінчення приготування	4	**Режим обмеження потужності**	Так
Таймер	1	**Режим обмеження потужності у Вт**	с 2500 до 6000 - шаг 100 Вт
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	**Режим Showroom**	Так
		Блокування управління	Так


Технічні характеристики

Передня ліва - Керамічна- одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.4 см
Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.8 см
Задня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.4 см
Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Автоматичне відключення при перегріванні	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	6000 Вт	**Тип електричного кабелю**	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (A)	18 A	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	150 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	**Клемна коробка**	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

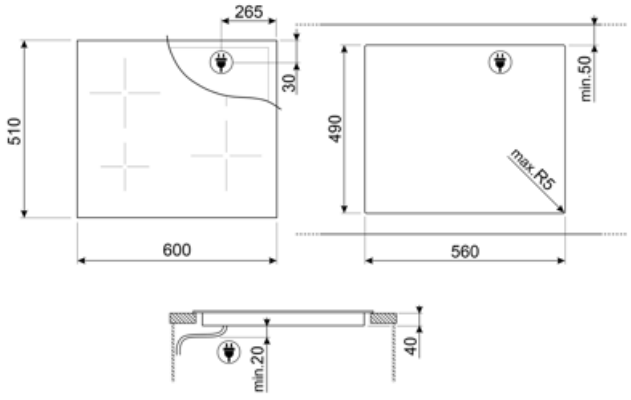

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании