

## SE464TD



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitroc�ramique
Code EAN	8017709324209



## Esth tique



Esth�tique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Mat�riaux	Verre
Type de verre	C�ramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Touches VTC
Slider	oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	S�rigraphi�
Couleur de la s�rigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions



Nombre de foyers vitroc�ramiques	4
Nombre de foyers avec booster	4
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

## Options



<b>Encastrement</b>	490x560 mm	<b>Indicateur temps résiduel</b>	oui
<b>Maintien au chaud</b>	oui	<b>Mode puissance Eco</b>	oui
<b>Fonction Faire Fondre</b>	oui	<b>Puissance Eco - Palier</b>	2500 to 6000 - step 100 W
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	4	<b>Mode Expo</b>	oui
<b>Option Pause</b>	oui	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	oui
<b>Minuteur</b>	1	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	oui
<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	oui		

## Technologie




Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.5 cm  
 Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 15.0 cm  
 Arrière droit - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.5 cm  
 Avant droit - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	oui
<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	6000 W	<b>Modalités de connexion supplémentaires</b>	Oui, bi et triphasé
<b>Intensité</b>	18 A	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	150 cm
<b>Tension 2</b>	380-415 V	<b>Borne de raccordement</b>	6 pôles
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé	<b>Type de prise</b>	Non

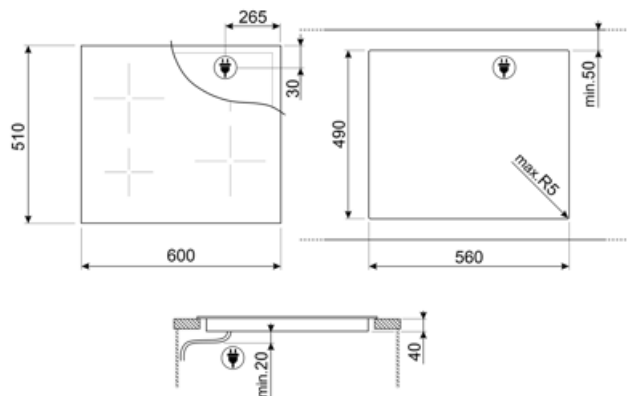

---

## Accessoires Compatibles
















---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary

-  **Option Booster** : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  **Slider** : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
-  **La fonction de Maintien au chaud** permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.
-  **Plan vitrocéramique** : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.
-  **Sécurité antidébordement** : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.
-  **Accélérateur de chauffe** : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
-  **Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
-  **Slider Compact** intuitif et facile à utiliser
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **ECO-logic** : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.
-  **Anti-surchauffe** : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  **Faire Fondre** : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.
-  **Option Pause**
-  **Indicateur de chaleur résiduelle** : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
-  **Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.