

SE464TD



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709324209



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Compact Slider
Igen
Piros
Előlnézet
Szürke

Programok / Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	4
Rásegítéssel főzőzónák száma	4
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás	490x560 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2500 to 6000 - step 100 W
Időzítő vége	4	Bemutatóterem demó opció	Igen
Szünet opció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Időzítő	1	Gyorsindítás	Igen
Sütés vége jelzés	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6000 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	18 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

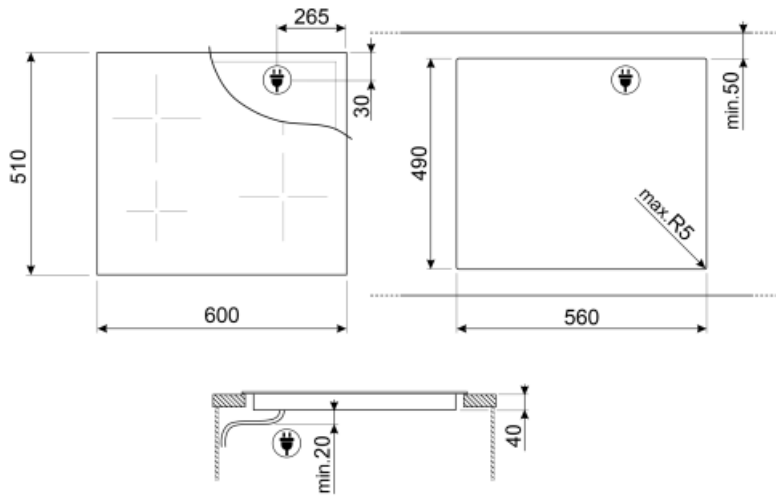
















Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

-  Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
-  A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.
-  Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
-  Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
-  Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
-  Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
-  Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
-  Kompakt csúszka: intuitív és könnyen használható
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
-  Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.
-  Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.
-  A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
-  Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.