
SE464TD

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Kerámia
EAN kód	8017709324209

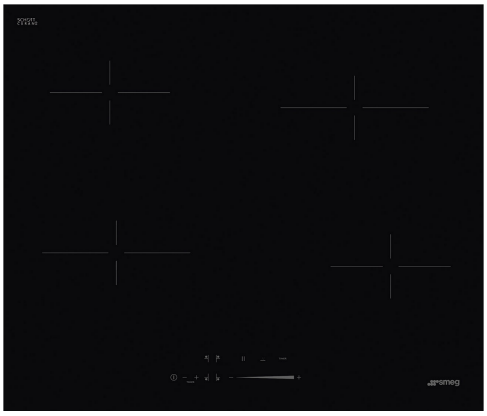

Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Compact Slider
Slider	Igen
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	490x560 mm	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	**Korlátozott energiafogyasztású üzemmód**	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű főzés funkció	Igen	**Korlátozott energiafogyasztás (W)**	2500-6000 - 100 W-os léptékkel W
Időzítő	4	**Bemutató üzemmód**	Igen
Pause funkció	Igen	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Perc számláló	1	**Gyorsindítás**	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6000 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	18 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

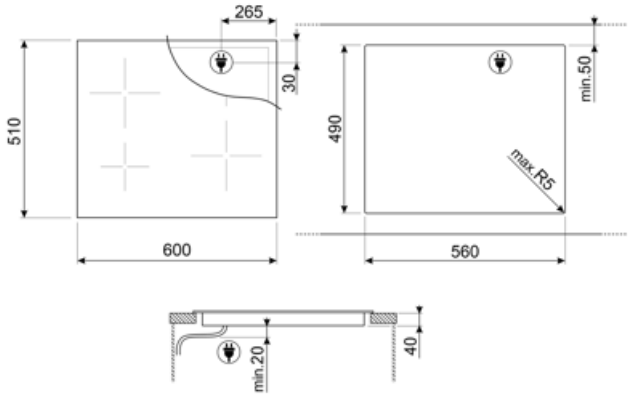
265
30
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
40

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Compakt Slider: intuitív és könnyen használható



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Olvasztás funkció, amely alkalmas a kíméletes melegítést igénylő ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.