

## SE464TD



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Ceramico
Codice EAN	8017709324209



## Estetica



Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Tipo di regolazione comandi	Compact Slider
Slider	Sì
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

## Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura ceramica	4
Numero zone di cottura con booster	4
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	4

## Opzioni



<b>Foro da incasso</b>	490x560 mm	<b>Indicatore tempo residuo</b>	Sì
<b>Funzione automatica di mantenimento del calore</b>	Sì	<b>Opzione Limitatore di Potenza</b>	Sì
<b>Funzione automatica di cottura a basse temperature</b>	Sì	<b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>	2500 a 6000 - step 100 W
<b>Timer fine cottura</b>	4	<b>Opzione Show Room Demo</b>	Sì
<b>Opzione di pausa</b>	Sì	<b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b>	Sì
<b>Contaminuti</b>	1	<b>Avvio rapido</b>	Sì
<b>Allarme acustico di fine cottura</b>	Sì		

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 1.80 kW - Ø 18.5 cm  
 Posteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 15.0 cm  
 Posteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.80 kW - Ø 18.5 cm  
 Anteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

<b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>	Sì	<b>Indicatore calore residuo</b>	Sì
<b>Auto-arresto in caso di traboccamento</b>	Sì		

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	6000 W	<b>Altre modalità di collegamento</b>	Sì, Bi- e Trifase
<b>Corrente</b>	18 A	<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	150 cm
<b>Tensione 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Morsettiera</b>	6 poli
<b>Tipo di cavo elettrico installato</b>	Sì, Monofase	<b>Spina</b>	No

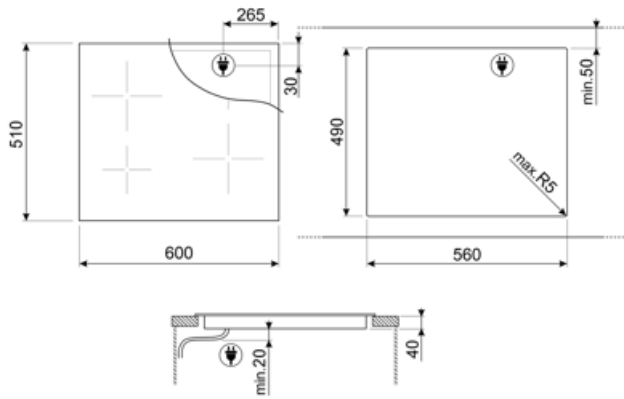

## Accessori Compatibili
















---



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli

-  **Opzione Booster:** L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  **Slider compatto facile e intuitivo**
-  **ECO-logic:** L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.
-  **Anti-surriscaldamento:** Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
-  **Funzione Melting:** La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.
-  **Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.**
-  **Indicatore di calore residuo:** Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.
-  **Timer:** Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.
-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Slider-Control:** Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.
-  **Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature**
-  **Piano elettrico in vetroceramica:** Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.
-  **Anti-traboccamento:** Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
-  **Avanzamento veloce:** Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino al raggiungimento della temperatura.
-  **Tempo trascorso:** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.