
SE464TD

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Keramisch
EAN-code	8017709324209

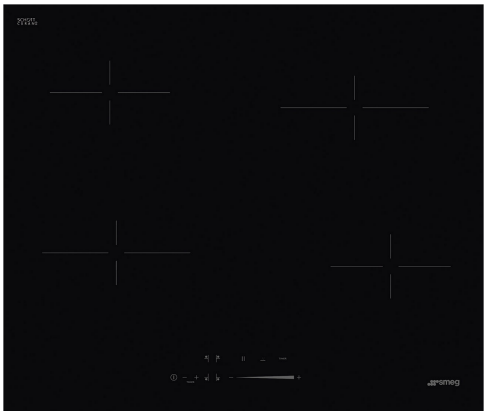

Design

Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Bediening	Compact Slider bediening
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal keramische kookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	490x560 mm	**Resttijd indicator**	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	**ECO-Logic optie**	Ja
Smelten/Koken op lage temperatuur	Ja	**Beperkt vermogensverbruik**	2500 to 6000 - step 100 W
Automatische uitschakeling	4	**Showroom demo optie**	Ja
		Kinderbeveiliging	Ja
Pauze optie	Ja	**Quick start**	Ja
Timer	1		
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja		


Technische specificaties

Linksvoor - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Rechtsachter - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	6000 W	**Type of electric cable supplied**	No
Stroom	18 A	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	150 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Aansluiting**	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	**Stekker**	Nee
Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase		

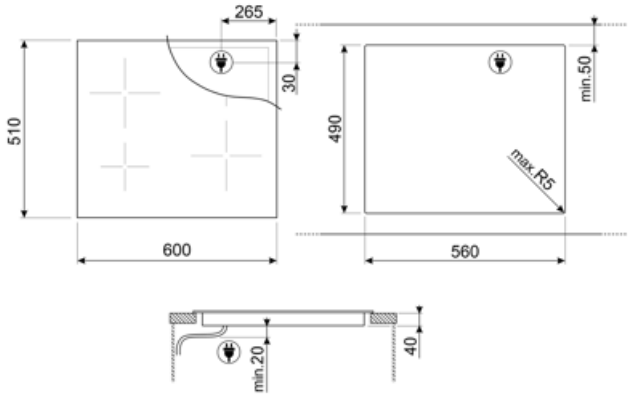
265
30
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
40

Compatible Accessories



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

Symbols glossary



Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.



Compact Slider intuitive and easy to use



ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.