


## SE464TD



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Na równi z blatem  
60 cm  
Elektryczne  
Ceramiczna  
8017709324209

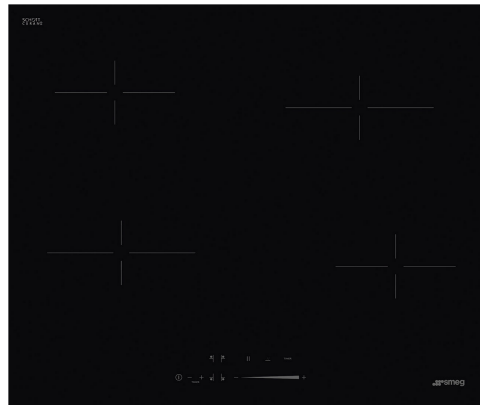

## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Compact Slider

Tak

Czerwony

Front

Serigrafia

Szary

## Programy / Funkcje



Liczba ceramicznych stref grzejnych

4

Liczba stref grzejnych "Booster"

4

Przełącznik on/off

Tak

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

## Opcje



Standardowe wycięcie	490x560 mm
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak
Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak
Timer	4
Pauza	Tak
Minutnik	1
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak

Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2500 to 6000 - step 100 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Szybki start	Tak

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.5 cm  
 Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 15.0 cm  
 Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.5 cm  
 Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6000 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	18 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

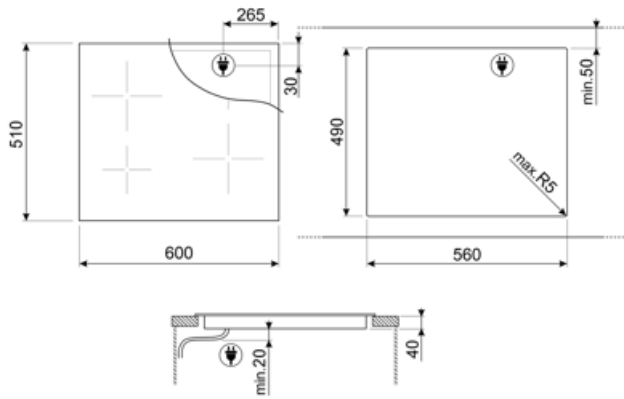

---

## Kompatybilne Akcesoria
















---



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.   |    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                    |
|    | Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze  |    | Sterowanie przy pomocy slidera  |
|    | Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.   |    | UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania  |
|    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.  |    | Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.                |
|    | Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.   |    | Zabezpieczenie przed zalaniem   |
|   | Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy. |   | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury. |
|  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.   |  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.   |
|  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.  |   |   |