
SE464TD

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709324209

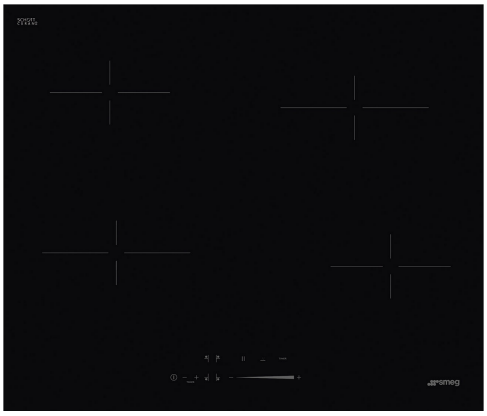

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Rodzaj sterowania	Compact Slider
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	2500 to 6000 - step 100 W
Timer	4	**Tryb Showroom**	Tak
Pauza	Tak	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Minutnik	1	**Szybki start**	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		


Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.5 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6000 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	18 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

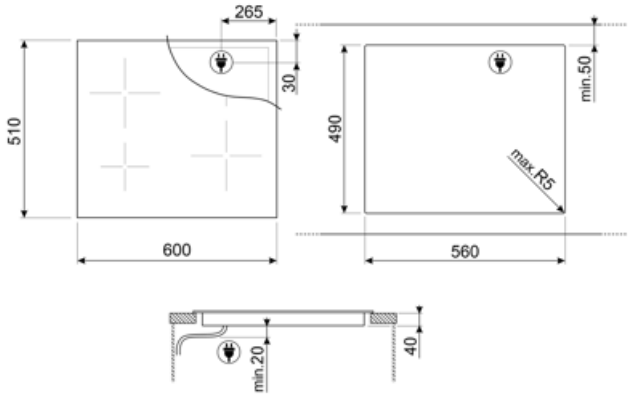
265
30
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
40

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Sterowanie przy pomocy slidera



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.