


SE464TD



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil foarte scăzut sau Spălat complet
60 cm
Electric
Ceramică
8017709324209

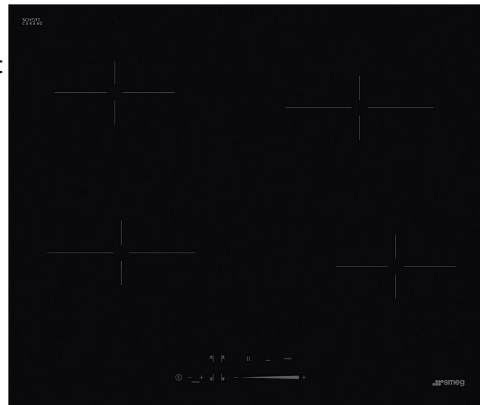

Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Glisor
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Logo
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine dreaptă
Comenzi VTC
Da
Roșu
Față
Ecran mătase
Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit ceramice	4
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Decupaj standard	490x560 mm	Indicator timp rezidual	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Mod consum limitat de energie	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da	Mod consum limitat de energie în W	2500 to 6000 - step 100 W
Temporizator final de gătit	4	Opțiunea Demo Showroom	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Supraveghetor minute	1	Pornire rapidă	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		


Caracteristici tehnice



Față-stânga - Ceramică – simplă	- 1.80 kW - Ø 18.5 cm		
Spate-stânga - Ceramică – simplă	- 1.20 kW - Ø 15.0 cm		
Spate-dreapta - Ceramică – simplă	- 1.80 kW - Ø 18.5 cm		
Față-dreapta - Ceramică – simplă	- 1.20 kW - Ø 15.0 cm		
Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6000 W	Tip de cablu electric	Da, dublu și trifazic
Curent	18 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	Ștecher	Nu

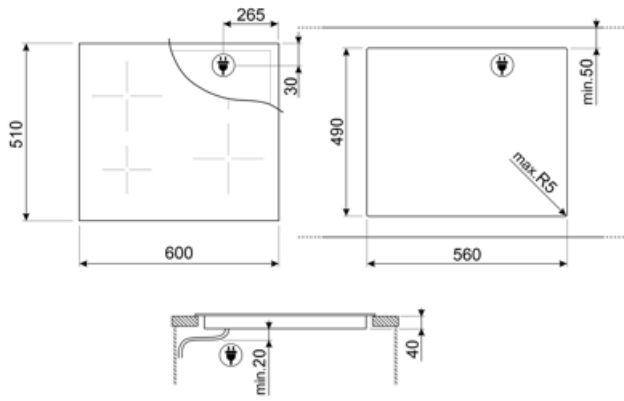

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary

-  Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
-  Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
-  Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
-  Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
-  Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
-  Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
-  Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
-  Glisor compact intuitiv și ușor de utilizat
-  Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
-  Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.
-  Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
-  Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.
-  Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
-  Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
-  Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.