

# SE464TD



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709324209



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Индикация остаточного тепла**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Compact Slider

Да

Красный

Фронтальное

Серый

## Опции



**Стандартный вырез** 490x560 мм

**Функция Поддержание тепла** Да

**Плавление** Да

**/Приготовление при низкой температуре**

**Таймер окончания приготовления** 4

**Опция Пауза** Да

**Таймер поминутный** 1

**Индикация оставшегося времени** Да

**Режим ограничения мощности** Да

**Режим ограничения мощности - пошаговый** 2500 to 6000 - step 100 Вт

**Режим Showroom** Да

**Блокировка управления** Да

**Быстрый старт** Да

**Акустический сигнал окончания приготовления** Да

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

**Автоматическое отключение при перегреве** Да


**Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при пролипании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 6000 Вт  
**Сила тока** 18 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Напряжение 2** 380-415 В  
**Тип электрического кабеля** Однофазное

**Дополнительные способы подключения** Да, двух- или трехфазное  
**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 150 см  
**Клеммная коробка** 6 полюсов

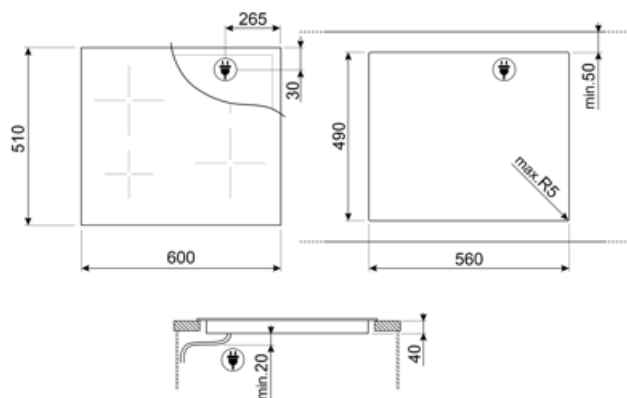

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary (TT)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.		Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании		