


## SE464TD



**Сімейство продуктів  
Вбудовування**

**Розміри  
Джерело живлення  
Тип  
Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль або повністю  
вбудовувана  
60 cm  
Електричний  
Керамічна  
8017709324209

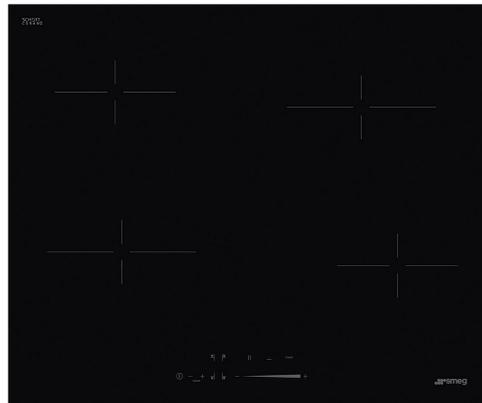

## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Скло
<b>Матеріал</b>	Скло
<b>Тип скла</b>	Керамічне скло
<b>Тип краю скла</b>	Прямий край
<b>Тип управління</b>	Кнопки VTC
<b>Слайдер</b>	Так
<b>Слайдер</b>	Червоний
<b>Розташування перемикачів</b>	Фронтальне
<b>Логотип</b>	Серіографія
<b>Колір серіографії</b>	Сірий

## Програми/ функції



<b>Кількість керамічних зон приготування</b>	4
<b>Кількість зон приготування з функцією BOOSTER</b>	4
<b>Головний перемикач вкл./викл.</b>	Так
<b>Рівні потужності</b>	9
<b>Кількість зон приготування</b>	4

## Опції



<b>Стандартний виріз</b>	490x560 мм
<b>Підтримання тепла</b>	Так
<b>Плавлення</b>	Так
<b>/Приготування при низькій температурі</b>	
<b>Таймер закінчення приготування</b>	4
<b>Опція Пауза</b>	Так
<b>Таймер</b>	1
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так

<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так
<b>Режим обмеження потужності</b>	Так
<b>Режим обмеження потужності у Вт</b>	с 2500 до 6000 - шаг 100 Вт
<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Швидкий старт</b>	Так

## Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна- одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см  
 Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см  
 Задня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см  
 Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Автоматичне відключення при проливанні</b>	Так		

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	6000 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила струму (А)</b>	18 А	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	150 см
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Клемна коробка</b>	6 полюсів
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні

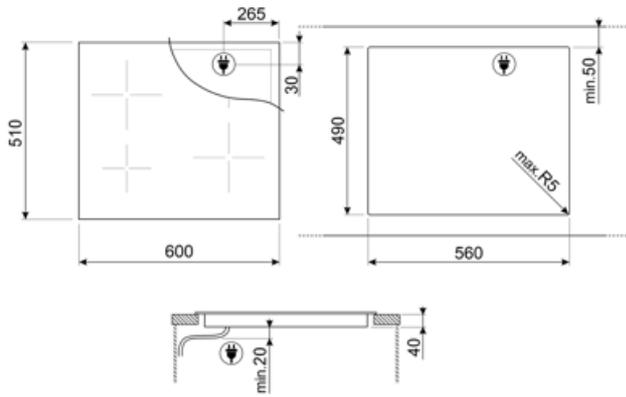

---

## Compatible Accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.
	Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		