
SE464TD

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Керамічна
Код EAN	8017709324209

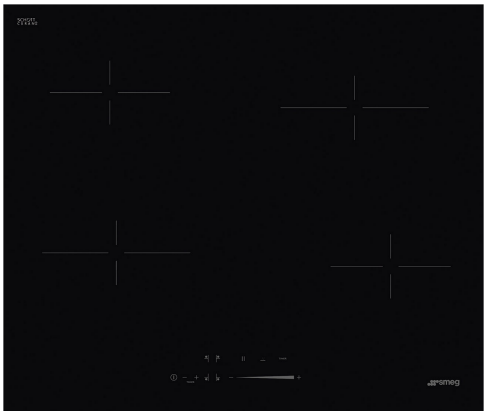

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Кнопки VTC
Слайдер	Так
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість керамічних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	490x560 мм
Підтримання тепла	Так
Плавлення /Приготування при низькій температурі	Так
Таймер закінчення приготування	4
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так
Режим обмеження потужності у Вт	с 2500 до 6000 - шаг 100 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Швидкий старт	Так


Технічні характеристики

Передня ліва - Керамічна- одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см
Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см
Задня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см
Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	6000 Вт
Сила струму (A)	18 A
Напруга (B)	220-240 B
Напруга 2 (B)	380-415 B
Тип електричного кабелю	Так, однофазний
Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Клемна коробка	6 полюсів
Тип електричної вилки	Ні

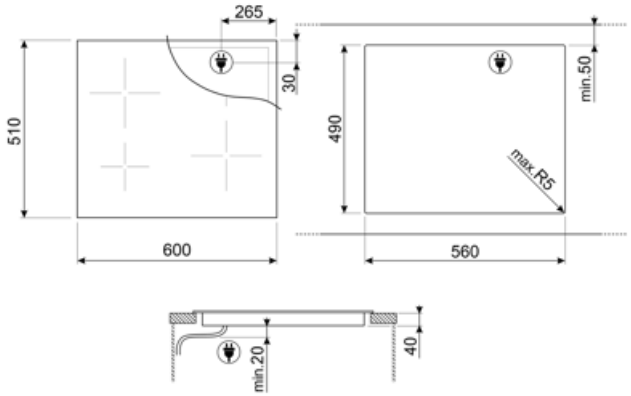
265
30
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
40

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.