

SE484EMTD



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
80 cm
Elektromos
Kerámia
8017709324247



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigráfia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes él
Compact Slider
Piros
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás	490x745 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
Időztő	4	Bemutató üzemmód	Igen
Perc számláló	1	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Gyorsindítás	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - dupla - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm


Jobb hátsó - Kerámia - kiterjeszhető - 2.20 kW - Ø 17.0 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradékhő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	22 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem

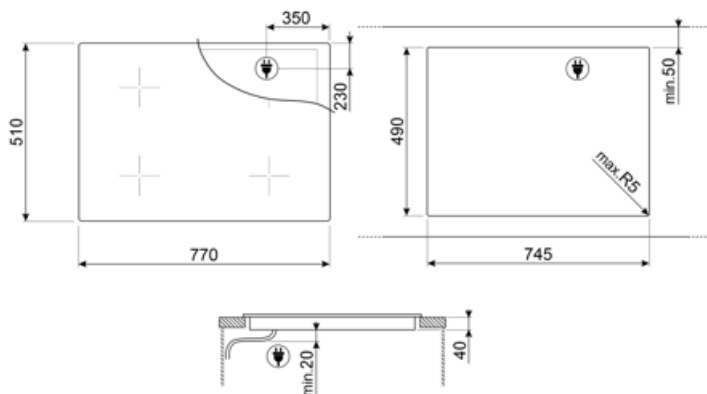














Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |  | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm. |
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében. |
|  | Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének. |  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |
|  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik. |  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre. |
|  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik. |
|  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban. |  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést. |
|  | Compact Slider: intuitív és könnyen használható | | |