

# SE484EMTD



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil  
80 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709324247



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Compact Slider  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



Munkalap kivágás	490x745 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
Időztető	4	Bemutató üzemmód	Igen
Perc számláló	1	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Gyorsindítás	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - dupla - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm


Jobb hátsó - Kerámia - kiterjeszhető - 2.20 kW - Ø 17.0 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	22 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem

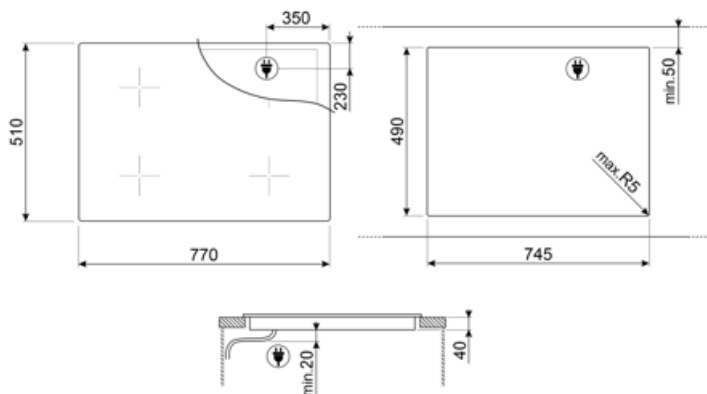

---

## Compatible Accessories














---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.   |    | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.  |
|    | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.                           |    | Kompakt Slider: intuitív és könnyen használható   |
|    | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.   |    | Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.   |
|    | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.   |    | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.  |
|    | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.   |    | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |
|  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.  |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.   |   |   |