SE484EMTD

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	80 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Kerámia
EAN kód	8017709324247



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Compact Slider
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	490x745 mm	**Korlátozott energiafogyasztású üzemmód**	Igen
Melegentartás automatikus funkció	Igen	**Korlátozott energiafogyasztás (W)**	2800, 4000 W
Időzítő	4	**Bemutató üzemmód**	Igen
Perc számláló	1	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	**Gyorsindítás**	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - dupla - 2.30 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Jobb hátsó - Kerámia - kiterjeszthető - 2.20 kW - Ø 17.0 cm
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	22 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

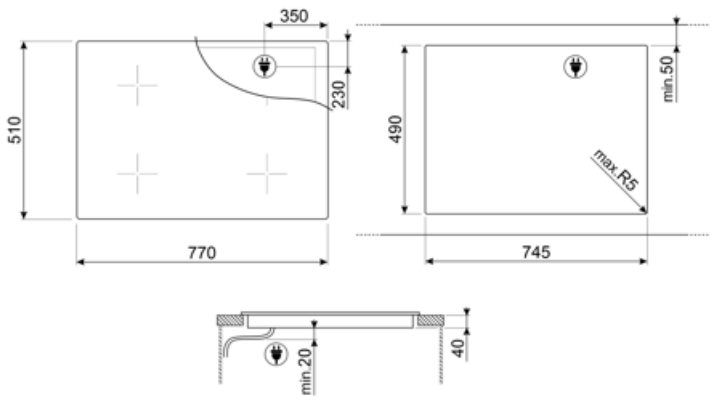

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Compakt Slider: intuitív és könnyen használható



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.