

## SE484EMTD



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Ultra niski profil  
80 cm  
Elektryczne  
Ceramiczna  
8017709324247



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Krawędź prosta
Rodzaj sterowania	Compact Slider
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9

## Opcje



Standardowe wycięcie 490x745 mm

Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2800, 4000 W
Minutnik	1	Tryb Showroom	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Wskaźnik czasu	Tak	Szybki start	Tak

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - podwójna - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Tylny prawy - Ceramika - poszerzone - 2.20 kW - Ø 17.0 cm


Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
-----------------------------------	-----	------------------------------	-----

Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
-------------------------------	-----

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	22 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy		

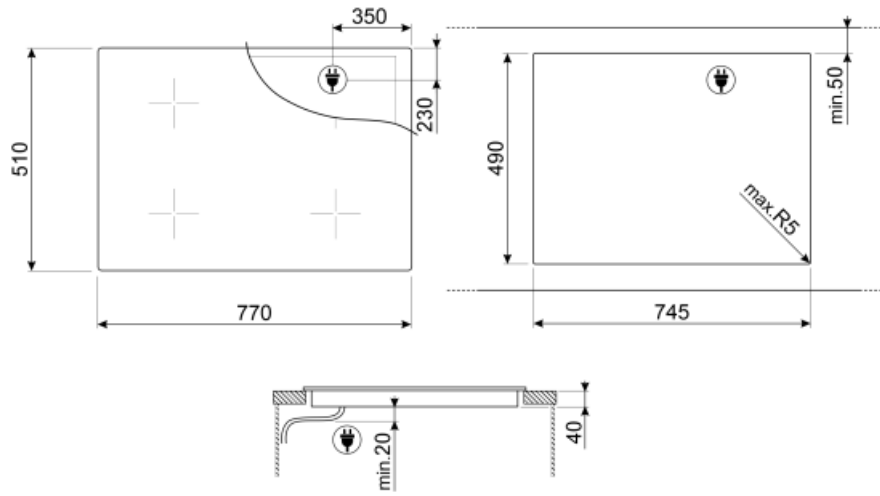

---

## Not included accessories














---



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Ultraniski profil
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
	Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze		