

## SE484EMTD



Familia de produse

Plită

Tip integrat

Profil ultra-jos

Dimensiuni

80 cm

Alimentare cu energie

Electric

Tip

Ceramică

Cod EAN

8017709324247



## Estetică



Estetică

Universal

Culoare

Negru

Finisaj

Sticlă

Material

Sticlă

Tip sticlă

Ceramică

Margine de sticlă

Margine dreaptă

Tip de setare de control

Comenzi VTC

Culori LED

Roșu

Poziție buton rotativ de control

Față

Culoare serie

Gri

## Program / Funcții



Nr. de zone de gătit ceramice

4

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Întrerupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Nr. total de zone de gătit

4

## Optiuni



Decupaj standard

490x745 mm

|   |    |   |              |
|---|----|---|--------------|
| <b>Funcție automată de menținere a temperaturii</b> | Da | <b>Mod consum limitat de energie</b>        | Da           |
| <b>Temporizator final de gătit</b>                  | 4  | <b>Mod consum limitat de energie în W</b>   | 2800, 4000 W |
| <b>Supraveghetor minute</b>                         | 1  | <b>Opțiunea Demo Showroom</b>               | Da           |
| <b>Sfârșitul alarmei de gătit</b>                   | Da | <b>Blocarea comenzi/Siguranța copilului</b> | Da           |
| <b>Indicator timp rezidual</b>                      | Da | <b>Pornire rapidă</b>                       | Da           |

## Caracteristici tehnice



Față-stânga - Ceramică - dublă - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Spată-stânga - Ceramică - simplă - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Spată-dreapta - Ceramică - extensibilă - 2.20 kW - Ø 17.0 cm


Față-dreapta - Ceramică - simplă - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

**Oprire automată la supraîncălzire** Da **Indicatorul căldurii reziduale** Da

**Oprire automată la preaplin** Da

## Conexiune electrică

|  |           |  |                       |
|--|-----------|--|-----------------------|
| <b>Puterea nominală a conexiunii electrice (W)</b> | 7400 W    | <b>Tip de cablu electric</b>           | Da, dublu și trifazic |
| <b>Curent</b>                                      | 22 A      | <b>Frecvență (Hz)</b>                  | 50/60 Hz              |
| <b>Tensiune (V)</b>                                | 220-240 V | <b>Lungimea cablului de alimentare</b> | 150 cm                |
| <b>Tensiune 2 (V)</b>                              | 380-415 V | <b>Terminal box</b>                    | 6 poles               |
| <b>Tip de cablu electric</b>                       | Monofazat | <b>Fișă</b>                            | No                    |

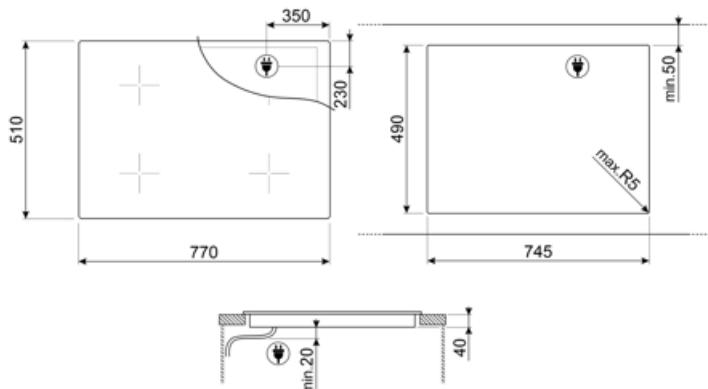

---

## Compatible Accessories

---



**SCRP**

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.   |    | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.   |
|    | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.   |    | Glisor compact intuitiv și ușor de utilizat  |
|    | Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.   |    | Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde  |
|    | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.   |    | Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.                                      |
|    | Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.   |    | Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte. |
|  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stingă. |  | Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.   |
|  | Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.  |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **Plite ceramice**

Timpi de gătire mai scurți și control constant al temperaturii datorită plitei ceramice, asigurând performanțe ridicate

### **Sticlă**

Luminozitate și eleganță în bucătărie: sticla gravată cu acid conferă suprafeței un aspect rafinat și modern, care pune în valoare spațiul.

### **Ceramică**

Stabilitate și design chiar și până la 700°C: materialul pentru plită rezistă la temperaturi ridicate fără a se deforma, menținând estetica și funcționalitatea chiar și în cazul utilizării intensive.

Acces imediat la funcții prin intermediul afișajului tactil, pentru un control simplu și intuitiv

### **Pozitia butonului de control frontal**

Control instantaneu și intuitiv datorită comenziilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică.

### **Funcție de menținere la cald**

Vasele sunt servite întotdeauna la temperatura potrivită, chiar și după gătire, datorită funcției Keep Warm

Optimizarea consumului de energie cu Eco-Logic Advance, permitând limitarea absorbției de la 2,4 kW în trepte de 0,1 kW

Nouă niveluri de putere și funcție Boost pentru performanțe optime de gătit