

# SE484EMTD





 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

**Размеры** 80 cm

**Источник питания** Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

**ЕАN-код** 8017709324247



#### Эстетика



**Эстетика** Универсальный

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стеклаСтеклокерамикаТип края стеклаПрямой крайТип управленияCompact SliderЦвет подсветкиКрасныйРасположение переключателейФронтальное

**Логотип** Фронтальное Шелкография

**Цвет сериографии** Серый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления** Hi-Light 4 **Количество зон приготовления с функцией** 4

BOOSTER

Да

Главный переключатель вкл./выкл. Д Уровни мощности 9

Количество зон приготовления

## Опции















4

490х745 мм

Стандартный вырез

Функция Поддержание Да тепла

Таймер окончания

приготовления Таймер поминутный Акустический сигнал Да

окончания приготовления

Индикация оставшегося Да

времени

Режим ограничения Да

мощности

Режим ограничения мощности - пошаговый

Режим Showroom Да Блокировка управления Да Быстрый старт Да

### Технические характеристики







Фронтальная левая - Керамическая - двойная - 2.30 кВт - Ø 21.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Задняя правая - Стеклокерамическая - овальное расширение - 2.20 кВт - Ø 17.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

**Автоматическое** отключение при

перегреве

**Автоматическое** 

отключение при проливании

Да

Да

Индикация остаточного Да

тепла

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 7400 Вт Сила тока 22 A 220-240 B Напряжение Напряжение 2 380-415 B

Тип электрического

кабеля

способы подключения Частота тока

Длина электрического

кабеля Однофазное

Клеммная коробка Тип электрической

Дополнительные

вилки

Да, двух- или трехфазное


2800, 4000 BT

50/60 Гц 150 см

6 полюсов

No



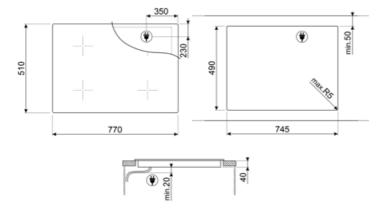



## Совместимые Аксессуары



**SCRP** 

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.