SE484EMTD

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	80 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709324247



Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Сенсорное, слайдерное управление
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество электрических зон приготовления	4
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	490x745 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Таймер окончания приготовления	4
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да
Режим ограничения мощности - пошаговый	2800, 4000 Вт
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да
Быстрый старт	Да

Технические характеристики

Фронтальная левая - Керамическая - двойная - 2.30 кВт - Ø 21.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

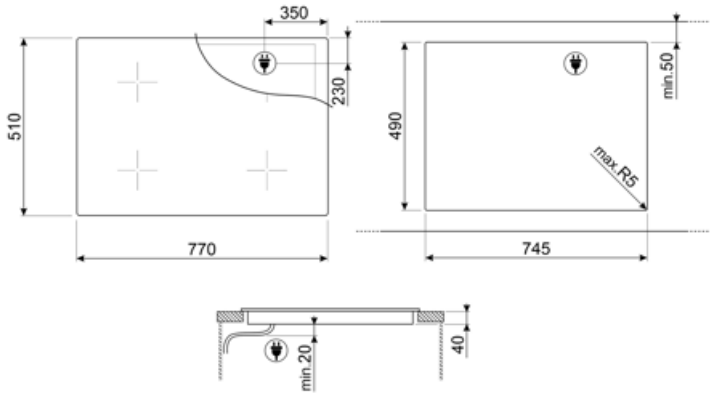
Задняя правая - Стеклокерамическая - овальное расширение - 2.20 кВт - Ø 17.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт
Сила тока	22 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Однофазное
Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	150 см
Клеммная коробка	6 полюсов
Тип электрической вилки	Нет


350
230
510
770
490
min.50
max.R5
745
min.20
40

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.