

SE484EMTD



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
80 см
Електричний
Керамічна
8017709324247



Естетика



Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Кнопки VTC
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Програми/ функції



Кількість керамічних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Стандартный вырез	490x745 мм	Режим обмеження потужності	Так
Підтримання тепла	Так	Режим обмеження потужності у Вт	2800, 4000 Вт
Таймер закінчення приготування	4	Режим Showroom	Так
Таймер	1	Блокування управління	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	Швидкий старт	Так
Індикатор залишкового часу	Так		

Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна - подвійна - 2.30 кВт - Ø 21.0 см
 Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см
 Задня права - Керамічна - овальне розширення - 2.20 кВт - Ø 17.0 см
 Передня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

Автоматичне відключення при перегріванні	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так		

Електричне підключення

Номинальна потужність	7400 Вт	Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	22 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	Ні

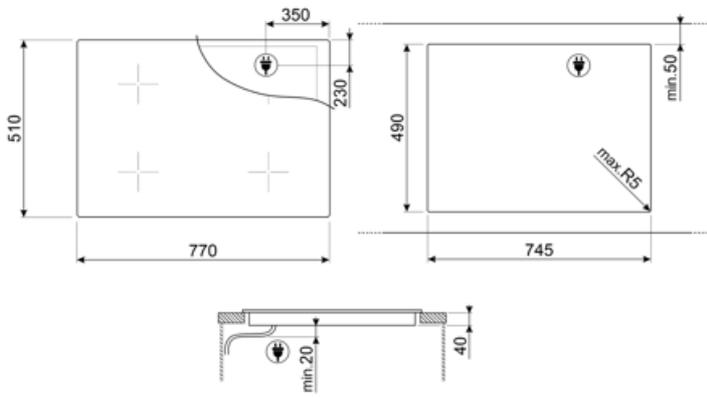

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании
	Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		