# SE484EMTD

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Варильна поверхня |
| **Вбудовування** | Ультранизький профіль |
| **Розміри** | 80 cm |
| **Джерело живлення** | Електричний |
| **Тип** | Керамічна |
| **Код** EAN | 8017709324247 |



## Естетика

| | |
|---|---|
| **Естетика** | Универсальный |
| **Колір** | Чорний |
| **Оздоблення** | Скло |
| **Матеріал** | Скло |
| **Тип скла** | Керамічне скло |
| **Тип краю скла** | Прямий край |
| **Тип управління** | Кнопки VTC |
| **Слайдер** | Червоний |
| **Розташування перемикачів** | Фронтальне |
| **Логотип** | Серіографія |
| **Колір серіографії** | Сірий |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість керамічних зон приготування** | 4 |
| **Кількість зон приготування з функцією** BOOSTER | 4 |
| **Головний перемикач вкл./викл.** | Так |
| **Рівні потужності** | 9 |
| **Кількість зон приготування** | 4 |

## Опції

| | |
|---|---|
| **Стандартный вырез** | 490x745 мм |
| **Підтримання тепла** | Так |
| **Таймер закінчення приготування** | 4 |
| **Таймер** | 1 |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Індикатор залишкового часу** | Так |
| **Режим обмеження потужності** | Так |
| **Режим обмеження потужності у Вт** | 2800, 4000 Вт |
| **Режим Showroom** | Так |
| **Блокування управління** | Так |
| **Швидкий старт** | Так |

## Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна - подвійна - 2.30 кВт - Ø 21.0 см

Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

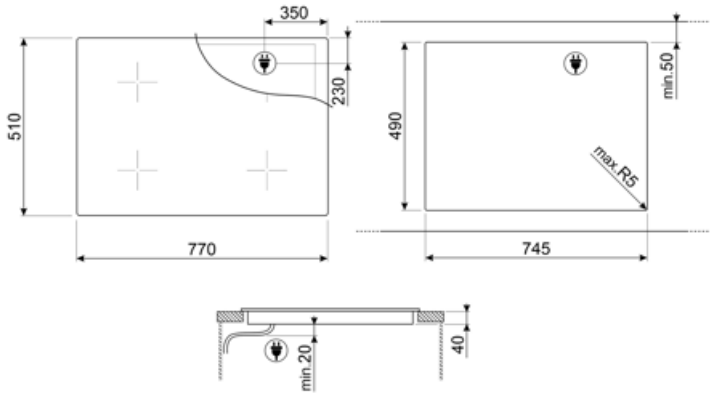
Задня права - Керамічна - овальне розширення - 2.20 кВт - Ø 17.0 см

Передня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

| | |
|---|---|
| **Автоматичне відключення при перегріванні** | Так |
| **Автоматичне відключення при проливанні** | Так |
| **Індикатор залишкового тепла** | Так |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 7400 Вт |
| **Сила струму (A)** | 22 A |
| **Напруга (B)** | 220-240 B |
| **Напруга 2 (B)** | 380-415 B |
| **Тип електричного кабелю** | Так, однофазний |
| **Тип електричного кабелю** | Да, двух- или трехфазное |
| **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю (см)** | 150 см |
| **Клемна коробка** | 6 полюсів |
| **Тип електричної вилки** | Ні |


350
230
510
770
490
min.50
max.R5
745
min.20
40

## Compatible Accessories



**SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.




Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.




Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.