

SE484EMTD



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
80 см
Електричний
Керамічна
8017709324247



Естетика



| | |
|---------------------------------|----------------|
| Естетика | Универсальный |
| Колір | Чорний |
| Оздоблення | Скло |
| Матеріал | Скло |
| Тип скла | Керамічне скло |
| Тип краю скла | Прямий край |
| Тип управління | Кнопки VTC |
| Слайдер | Червоний |
| Розташування перемикачів | Фронтальне |
| Логотип | Серіографія |
| Колір серіографії | Сірий |

Програми/ функції



| | |
|--|-----|
| Кількість керамічних зон приготування | 4 |
| Кількість зон приготування з функцією BOOSTER | 4 |
| Головний перемикач вкл./викл. | Так |
| Рівні потужності | 9 |
| Кількість зон приготування | 4 |

Опції



| | | | |
|--|------------|--|---------------|
| Стандартный вырез | 490x745 мм | Режим обмеження потужності | Так |
| Підтримання тепла | Так | Режим обмеження потужності у Вт | 2800, 4000 Вт |
| Таймер закінчення приготування | 4 | Режим Showroom | Так |
| Таймер | 1 | Блокування управління | Так |
| Акустичний сигнал закінчення приготування | Так | Швидкий старт | Так |
| Індикатор залишкового часу | Так | | |

Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна - подвійна - 2.30 кВт - Ø 21.0 см
 Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см
 Задня права - Керамічна - овальне розширення - 2.20 кВт - Ø 17.0 см
 Передня права - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.5 см

| | | | |
|---|-----|------------------------------------|-----|
| Автоматичне відключення при перегріванні | Так | Індикатор залишкового тепла | Так |
| Автоматичне відключення при проливанні | Так | | |

Електричне підключення

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Номинальна потужність | 7400 Вт | Тип електричного кабелю | Да, двух- или трехфазное |
| Сила струму (А) | 22 А | Частота струму (Гц) | 50/60 Гц |
| Напруга (В) | 220-240 В | Довжина електричного кабелю (см) | 150 см |
| Напруга 2 (В) | 380-415 В | Клемна коробка | 6 полюсів |
| Тип електричного кабелю | Так, однофазний | Тип електричної вилки | Ні |

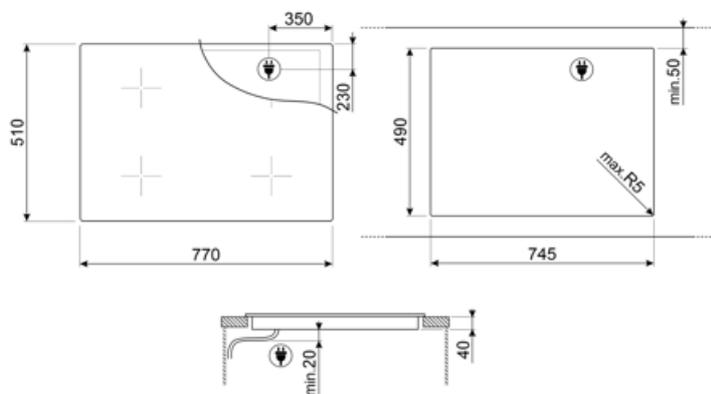

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление. |  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |
|  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |  | Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании |
|  | Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора. |  | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается. |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами. |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура. |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. | | |