


# SE494EMTD



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709324261

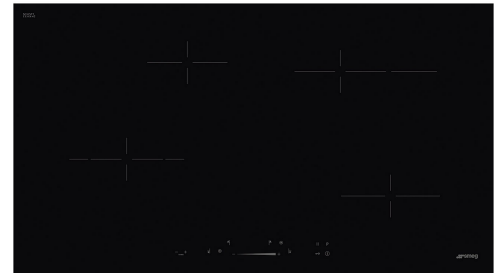

## Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	Compact-Slider
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

## Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen



<b>Ausschnittmass</b>	490x850 mm	<b>Restzeitanzeige</b>	Ja
<b>Sensor Warmhalte-Funktion</b>	Ja	<b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b>	Ja
<b>Timer mit Endabschaltung</b>	4	<b>Reduktion der Leistungsstufen (W)</b>	2800, 4000 W
<b>Timer/Minutenzähler</b>	1	<b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>	Ja
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 15.0 cm


Hinten rechts - Glaskeramik - Erweiterbar - 2.20 kW - Ø 17.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja	<b>Restwärmeanzeige</b>	Ja
<b>Überlaufschutz</b>	Ja		

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	7400 W	<b>Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten</b>	Zwei- oder dreiphasig
<b>Absicherung</b>	22 A	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm
<b>Spannung 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Anschlussleiste</b>	6-polig
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig	<b>Netzstecker</b>	Nein

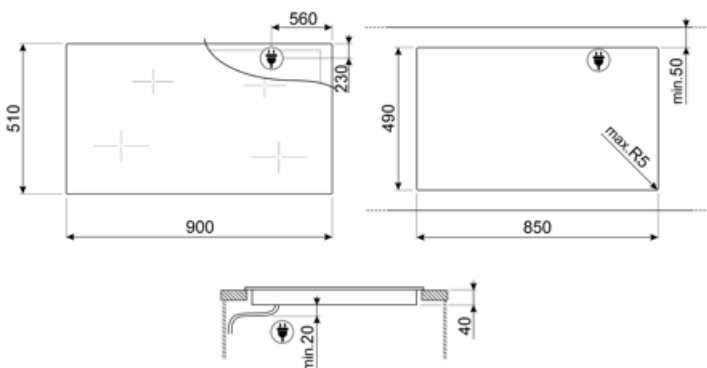

## Kompatibel Zubehör













---



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Compact Slider: intuitiv und benutzerfreundlich.