


SE494EMTD





Produktfamilie Kochfeld Einbau Auflage Abmessungen 90 cm Energiequelle Elektrisch Typ der Heiztechnik Glaskeramik **EAN-Code** 8017709324261



Ästhetik



Ästhetik Neutral Farbe Schwarz Oberfläche Glas Glas Material

Glasart Glaskeramik C-Schliff Typ Glaskeramik

Bedienung Compact-Slider

Farbe LED-Display Rot **Position Bedienelemente** Frontal Markenlogo Siebdruck Farbe des Siebdrucks Grau

Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen 4 Anzahl der Kochzonen mit Booster 4 EIN/AUS-Taste Ja Leistungsstufen 9 Anzahl der Kochzonen

Optionen











SMEG SPA 29.11.2025



Ausschnittmass	490x850 mm	Restzeitanzeige	Ja
Funktion Warmhalte- Automatik	Ja	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Reduzierte Leistungsstufen (W)	2800, 4000 W
Timer/Minutenzähler	1	Demo-Mode Showroom-	Ja
Akustisches Signal bei	Ja	Funktion	
Garzeitende		Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Technische Eigenschaften







Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Erweiterbar - 2.20 kW - Ø 17.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Überhitzungsschutz Ja Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz

Ja

Elektrischer Anschluss


7400 W Typ des beigefügten Elektrischer NO Gesamtanschlusswert Anschlusskabels **Absicherung** 50/60 Hz 22 A Frequenz Spannung 220-240 V Länge Netzkabel 150 cm 380-415 V Spannung Anschlussleiste 6-polig Netzstecker Einphasig No

Typ des vormontierten Anschlusskabels

Zusätzliche

Ja, zwei- oder dreiphasig

Anschlußmöglichkeiten

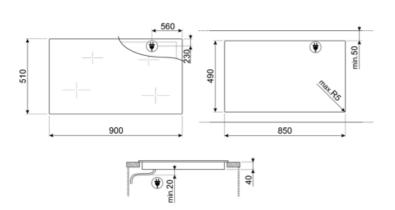

SMEG SPA 29.11.2025



Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

SMEG SPA 29.11.2025



Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Compact Slider: intuitiv und benutzerfreundlich.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

SMEG SPA 29.11.2025