


# SE495ETD





Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 90 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Glaskeramik
EAN-Code 8017709324254



### Ästhetik



ÄsthetikNeutralFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik C-Schliff

Bedienung Compact-Slider

Farbe LED-DisplayRotPosition BedienelementeFrontalMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

# Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen 5
Anzahl der Kochzonen mit Booster 5
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 5

## Optionen















Ausschnittmass

490x850 mm



Sensor Warmhalte-Eco-Logic - Reduzierung der Ja Ja **Funktion** Anschlussleistung Timer mit 5 2800, 4000 W Reduktion der Endabschaltung Leistungsstufen (W) Timer/Minutenzähler Demo-Mode Showroom-Ja Akustisches Signal bei Ja **Funktion** Garzeitende Tastensperre/Kindersicherung Ja Restzeitanzeige Ja **Schnellstart** 

## Technische Eigenschaften







Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - Ø 18.5 cm

Hinten links - Glaskeramik - Ø 15.0 cm

Mitte - Glaskeramik - Dreikreiskochzone - - Ø 29.0 cm


Hinten rechts - Glaskeramik - Ø 20.0 cm Vorne rechts - Glaskeramik - Ø 15.0 cm

Überhitzungsschutz Ja Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

#### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer Gesamtanschlusswert	9100 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	26 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	No

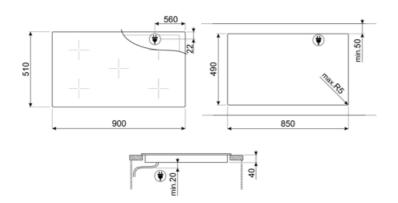



# Kompatibel Zubehör



#### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Compact Slider: intuitiv und benutzerfreundlich.