# SE495ETD

| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Εστία |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ** | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ |
| **Διαστάσεις** | 90 cm |
| **Παροχή ενέργειας** | Ηλεκτρική |
| **ΤΥΠΟΣ** | Κεραμική |
| **Κωδικός EAN** | 8017709324254 |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | Universal |
| **Χρωμα** | Μαύρο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλί |
| **Υλικό** | Γυαλί |
| **Τύπος γυαλιού** | Κεραμική |
| **Άκρο κρυστάλλου** | Κάθετο |
| **Τύπος χειριστηρίων** | Compact Slider |
| **Χρώμα LED** | Κόκκινο |
| **Θέση χειριστηρίων** | Μπροστά |
| **Λογότυπος** | Μεταξοτυπία |
| **Χρώμα μεταξοτυπίας** | Γκρι |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος** | 5 |
| **Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster** | 5 |
| **Επίπεδα ισχύος** | 9 |
| **Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος** | 5 |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ** 490x850 mm

| | |
|---|---|
| **Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος** | 5 |
| **Υπενθύμιση χρόνου** | 1 |
| **Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος** | Ναι |
| **Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου** | Ναι |
| **Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος** | Ναι |
| **Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W** | 2800, 4000 W |
| **Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου** | Ναι |
| **Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών** | Ναι |
| **Γρήγορη εκκίνηση** | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

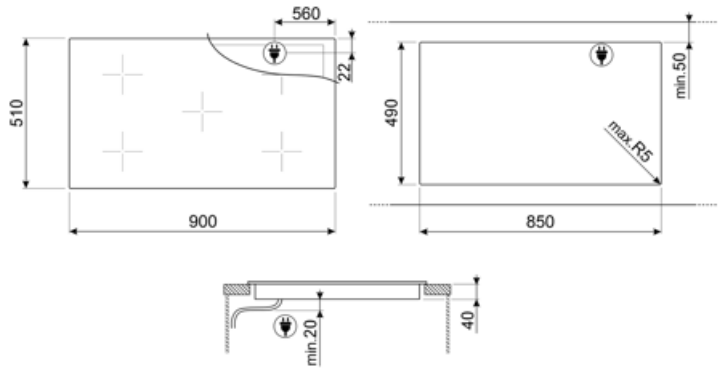



Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Διπλή - 2.00 kW - Ø 18.5 cm
Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Κεντρικό - Κεραμική - Τριπλή - 3.00 kW - - Ø 29.0 cm
Πίσω δεξιά - Κεραμική - Μονή - 2.00 kW - Ø 20.0 cm
Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

| | |
|---|---|
| **Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης** | Ναι |
| **Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης** | Ναι |
| **Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας** | Ναι |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)** | 9100 W |
| **Ένταση ρεύματος** | 26 A |
| **Τάση (V)** | 220-240 V |
| **Τάση 2 (V)** | 380-415 V |
| **Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** | Μονοφασικό |
| **Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης** | Ναι, διπλό και τριφασικό |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 150 cm |
| **Terminal box** | 6 poles |
| **Φις** | Όχι |


560
22
510
900
490
min.50
max.R5
850
min.20
40

## Compatible Accessories



**SCRP**

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

## Symbols glossary



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.



Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.



Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Compact Slider διαισθητικό και εύκολο στη χρήση



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.