SE495ETD

Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Semialineado
Dimensión	90 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Ceramico
Código EAN	8017709324254



Estética

Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Recto
Regulación de mandos	Pulsador VTC
Regulación mandos Slider	Touch control
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción cerámica	5
Número de zonas de cocción con booster	5
Niveles de potencia	9
Número total de zonas de cocción	5

Opciones

Hueco estándar	490x850 mm	**Opción de limitador de potencia**	Sí
Temporizador fin de cocción	5	**Opción de limitador de potencia - Step**	2800, 4000 W
Cuentaminutos	1	**Opción Show Room Demo**	Sí
Alarma acústica de fin de cocción	Sí	**Opción de bloqueo botones/seguridad para niños**	Sí
Indicador tiempo residual	Sí	**Inicio rápido**	Sí

Características técnicas

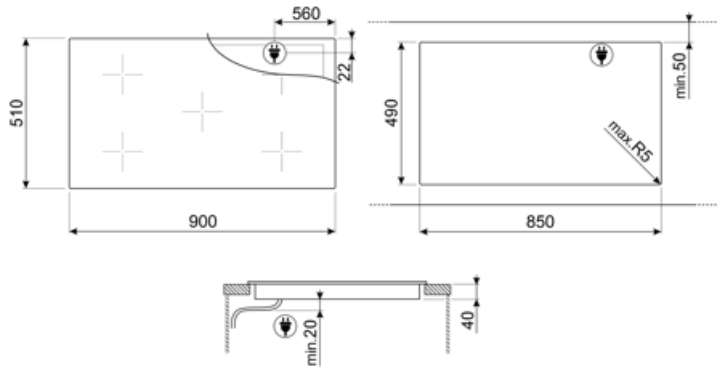


Anterior izquierda - Ceramico - doppio - 2.00 kW - Ø 18.5 cm
Posterior izquierda - Ceramico - singolo - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Central - Cerámico - triple - 3.00 kW - - Ø 29.0 cm
Posterior derecha - Cerámico - individual - 2.00 kW - Ø 20.0 cm
Anterior derecha - Cerámico - individual - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí	**Indicador de calor residual**	Sí
Detención automática en caso de desbordamiento	Sí		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	9100 W	**Tipo de cable eléctrico**	Sí, Bifásico y Trifásico
Corriente	26 A	**Frecuencia**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	150 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V	**Bornera**	6 polos
Tipo de cable eléctrico	Monofase	**Enchufe**	No


560
22
510
900
490
min.50
max.R5
850
min.20
40

Compatible Accessories



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Compact Slider intuitive and easy to use



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.