

SE495ETD



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
90 cm
Elektromos
Kerámia
8017709324254



Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Vezérlés típusa

LED színe

Vezérlőgomb pozíciója

Logó

Szerigráfia színe

Universale

Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Egyenes él

Compact Slider

Piros

Elülső

Selyem rács

Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma

5

Főzőzónák száma boosterrel

5

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

5

Opciók



Munkalap kivágás

490x850 mm

Időzítő	5	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Perc számláló	1		
Főzés vége jelzés	Igen		
Hátralévő idő kijelzése	Igen	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
		Bemutató üzemmód	Igen
		Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
		Gyorsindítás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - dupla - Ø 18.5 cm
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - Ø 15.0 cm
 Központi - Kerámia - tripla - - Ø 29.0 cm
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - Ø 20.0 cm
 Jobb első - Kerámia - szimpla - Ø 15.0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén


Automatikus kikapcsolás kifizetés esetén

Maradék hő kijelzés Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 9100 W
Áramerősség 26 A
Feszültség (V) 220-240 V
Feszültség 2 (V) 380-415 V
Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

További csatlakozási lehetőségek Igen, két- és háromfázisú
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Tápkábel hossza 150 cm
Terminal box 6 poles
Csatlakozódugó Nem

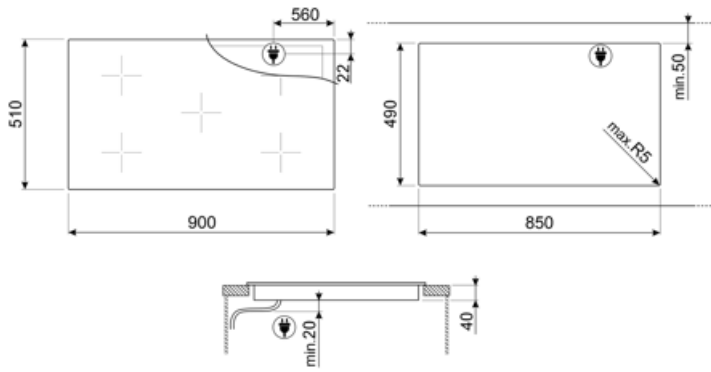













Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
	Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		Compact Slider: intuitív és könnyen használható