SE495ETD

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	90 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Kerámia
EAN kód	8017709324254



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Compact Slider
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma boosterrel	5
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

Munkalap kivágás	490x850 mm

Időzítő	5
Perc számláló	1
Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen

Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Gyorsindítás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - dupla - 2.00 kW - Ø 18.5 cm
Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm
Központi - Kerámia - tripla - 3.00 kW - - Ø 29.0 cm
Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 2.00 kW - Ø 20.0 cm
Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

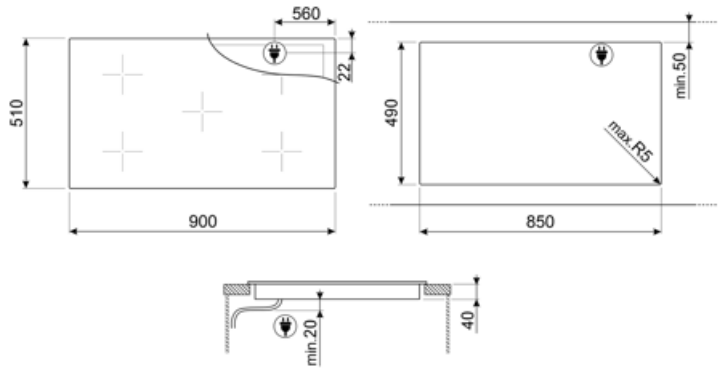
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen

Maradékhő kijelzés	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	9100 W
Áramerősség	26 A
Feszültség (V)	220-240 V
Feszültség 2 (V)	380-415 V
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú

További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	150 cm
Terminal box	6 poles
Csatlakozódugó	Nem


560
22
510
900
490
min.50
max.R5
850
40
min.20

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Compakt Slider: intuitív és könnyen használható